





- BaseLine ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den Einstieg
- Tragrohr und Tuchwelle sind auf einer Ebene angeordnet, was zu einer niedrigen Einbauhöhe führt
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm
 - in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Nischenlösung BaseLine Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mittels übereinander faltender Arme, Volanthöhe 30 cm
- Option Neigungsverstellung bis max. Anlagengröße 600 x 300 cm: Jeder Arm wird mittels Handkurbel separat in die gewünschte Neigung gebracht. Eine Wassergartenlibelle am Fallprofil ermöglicht die gleichmäßige Einstellung beider Gelenkarme
- Option Schattenplus bis max. Ausfall 300 cm: Zusätzlicher mittels Handkurbel ausfahrbarer senkrechter Behang



ZUBEHÖR & EXTRAS




ANLAGENFARBEN:

- Standard: RAL 9006, silber RAL 9010, weiß RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis: RAL-Sonderfarben DB 701-704 glatt 289,00 €
Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704 347,00 €
- auf Anfrage: Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:
VOLANTFORMEN:

- Standard: Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung: Obertuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall
Schattenplustuch: Anlagenbreite x Schattenplusausfall


ANTRIEB:

- Standard: Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: Kegeleradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis: Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: Wandkonsole
- Mehrpreis: Deckenkonsole Dachsparrenhalter



- Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]: ARMHALTERSITZ SYMMETRISCH

max. Breite:	Einzelanlage	600 cm					
Ausfall:		150	200	250	300	350	
mind. Breite Handantrieb+Sunea NHK*:		190	240	290	340	390	
mind. Breite Motorantrieb:		182	232	282	332	382	
mind. Breite gekreuzte Arme Handantrieb+Sunea NHK*:		125	150	175	200	225	
mind. Breite gekreuzte Arme Motorantrieb:		115	140	165	190	215	

* geringere Mindestbreite Handantrieb mit asymmetrischen Armhaltersitz möglich, auf Anfrage

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 7016 matt

BASELINE MEGA - GEKREUZTE ARME NEIGUNGSBEREICH 5°-30°:

Breite [cm]	Ausfall [cm]				
	150	200	250	300	350
125	1449				
150	1485	1535			
175	1522	1575	1644		
200	1558	1615	1685	1749	
225		1655	1729	1796	1867
250		1695	1773	1844	1936
275			1816	1925	1985
300			1860	1973	2036
325				2020	2087
350				2065	2136
375					2187
400					2238



Tiefer liegender Gelenkarm immer links von außen gesehen

EINZELANLAGE - NEIGUNGSBEREICH 5°-40°:




Breite [cm]	Ausfall [cm]				
	150	200	250	300	350
200	1413				
250	1480	1538			
300	1547	1613	1693		
350	1615	1685	1773	1884	
400	1682	1758	1853	1971	2044
450	1764	1849	1949	2073	2153
500	1880	1971	2078	2209	2295
550	1960	2056	2202	2307	2400
600	2027	2131	2284	2395	2495

Minderpreis Handantrieb -316,00 €

**MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:**

STEUERUNG	STANDARD	FUNK IO 			
KOMFORT	 LT 230V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230V	 Situio 1 io Pure II		EA +251,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	-	 Sunea io 230V	 Situio 1 io Pure II	 Eolis 3D io Batterie	EA +433,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +308,00€	 Sunea io 230V  Eolis 3D io Batterie	 Situio 1 A/M io Pure II  Sunis II io Batterie EA +643,00€	 Sunea io 230V  Soliris io 230 V EA +597,00€	
MEHRPREIS NOTHANDKURBEL FÜR IO-PAKETE					
MOTOR MIT NOTHANDKURBEL	-	zzgl. zum Paketpreis Sunea NHK io inkl. 300 cm Kabellänge und Handkurbel 150 cm mit 6-kant Aufnahme			EA +197,00€

MODULPREISE



Breite [cm]	Modul BL 1 Schutzdach	Modul BL 2 Schattenplus Ausfall 100 cm	Modul BL 3 Neigungsverstellung (stufenlos)
-------------	-----------------------	--	--

BASELINE MEGA - GEKREUZTE ARME NEIGUNGSBEREICH 5°-30°:

125	287	413	-
150	287	413	-
175	287	413	-
200	287	413	-
225	321	458	-
250	321	458	-
275	355	502	-
300	355	502	-
325	389	545	-
350	389	545	-
375	423	589	-
400	423	589	-



EINZELANLAGE - NEIGUNGSBEREICH 5°-40°:

200	287	413	201
250	321	458	201
300	355	502	201
350	389	545	201
400	423	589	201
450	484	633	201
500	518	676	201
550	551	720	201
600	585	765	201

- Schutzdach mit seitlichen Kopfstücken
- Dachhalterbefestigung auf Tragrohr
- mit integrierter Dichtlippe zur Wand hin
- Einstellschraube zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- Überstand 2,5 cm pro Seite gegenüber Markisenbreite
- Schutzdach in Verbindung mit Deckenkonsole nicht möglich

- bis max. 300 cm Ausfall
- Zusätzlicher Schutz vor tiefstehender Sonne
- Kurbelantrieb Standard wie Antriebsseite Markise

Empfehlung:
Erhöhung der Konsolenanzahl oder Einsatz Montageplatte zusätzlich zum Lieferumfang

- bis max. 300 cm Ausfall
- Kombination mit BaseLine MEGA nicht möglich 
- mittels Handkurbel separate Verstellung der Arme
- Libelle am Ausfallprofil für gleichmäßige Einstellung von 5-40° Neigung



ACHTUNG








- Eine Kombination von Modul BL2 (Schattenplus) und Modul BL3 (Neigungsverstellung) ist nicht möglich!
- Modul BL3 (Neigungsverstellung): Markise sollte vor dem Einfahren in einen Neigungsbereich < 15° gebracht und die Arme über Libelle am Ausfallprofil in gleiche Neigungseinstellung gebracht werden; Neigungsverstellbereich von 5-40°; Verstellung der Arme separat in max 10° Schritten
- Modul BL2 (Schattenplus): Preise für Lieferung als Einzelteil auf Anfrage!
- Bei nachträglicher Bestellung der Module erfolgt die Lieferung unfrei ab Werk

STOFFKONFEKTION:

Gewebe	größtes zu empfehlen- des Anlagenmaß		Verarbeitung Standard	Mehrpreis Tuch genäht Tenara / m²	Mehrpreis geklebt/ m²
	Breite	Ausfall			
Obertuch Markise					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	600	350	längs/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	600	350	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	600	350	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
Soltis Lounge 96	450	250	längs/HF-geschw.	-	22,00 €
Schattenplustuch - bis max. 300 cm Markisenausfall					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	-	100	längs/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	-	100	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	-	70	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
Twilight Pearl 297...	-	150	nahtlos*/genäht	28,00 €	-
Twilight Comfort 262...	-	150	nahtlos*/genäht	7,00 €	-
Sunworker Standard	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	27,00 €
Soltis 86	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	18,75 €
Soltis 92	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	26,50 €
Starscreen	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	27,00 €

* Tücher ohne Längsnaht, mit Hohlsaum oben und unten

MESSEN, BESTELLUNG, MONTAGE

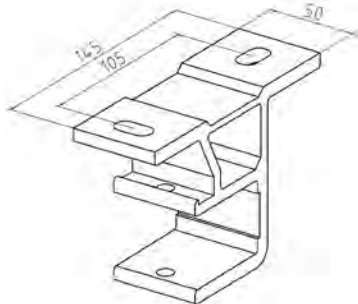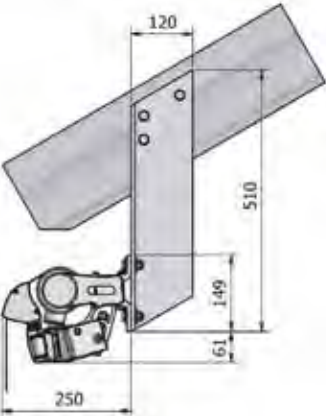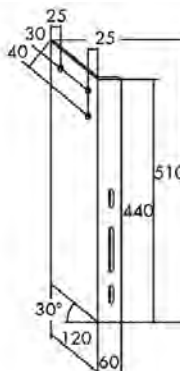Montageart Darstellung	Konsolen	Bohrungen	Preise
Wandkonsole für Montage auf Beton im Lieferumfang enthalten			
Wand 5°-40° Neigung 		2 Bohrungen / Konsole Langloch 14x24 mm	zusätzlich Stk. 32,00 €
	Optional: 	3 Bohrungen / Konsolplatte Langloch 14x24 mm	zusätzlich zur Wandkonsole Stk. 91,00 €
Decke 5°-40° Neigung 	Optional: 	2 Bohrungen / Konsole Langloch 14x24 mm	anstatt Wandkonsole 15,00 € zusätzlich Stk. 47,00 €
Dachsparren 	Optional: links  rechts 	3 Bohrungen / Winkel Bohrung Ø 14 mm Dachsparrenver- stärkungsset finden Sie unter der Rubrik Befestigungsmittel	zusätzlich zur Wandkonsole Stk. 76,00 €
	Empfohlen: Dachsparrenverstärkungsset	nähere Infos unter Befestigungsmittel	zusätzlich je Dach- sparrenhalter Stk. 147,00 €


HINWEISE DACHSPARRENMONATGE:



- Achtung Mehrpreis Dachsparrenhalter!
Nicht im Lieferumfang enthalten!
- Anzahl Dachsparrenhalter links und rechts angeben!
- Dachsparrenabstandsplan unbedingt erforderlich
- Linkes und rechtes Anfangsmaß der Markise auf Plan skizzieren
- Dachsparrenhalter in Verbindung mit Wandkonsole



- Bei Dachsparrenmontage ist ein Dachsparrenverstärkungsset zum Standardlieferumfang zu empfehlen

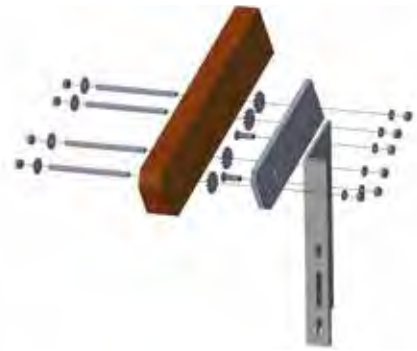

HINWEISE MONTAGE:

- Wandkonsolen laut Plan im Lieferumfang enthalten, ausgelegt für Befestigung auf Beton
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Montagematerial (nicht im Lieferumfang), angepasst an jeweiligen Montageuntergrund siehe Kapitel Befestigungsmittel
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Breite [cm]	Ausfall [cm]				
	150	200	250	300	350
150	2	2			
200	2	2	2	2	
250	2	2	2	2	4
300	2	2	2	4	4
350	2	2	2	4	4
400	2	2	2	4	4
450	3	3	3	5	5
500	3	3	3	5	5
550	3	3	5	5	5
600	3	3	5	5	5

MONTAGE GEKREUZTE ARME:

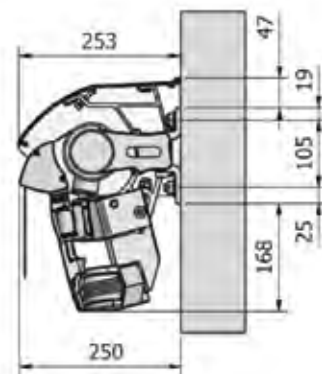


Abbildung Wandmontage BaseLine Mega mit Schutzdach tieferliegender Gelenkarm immer links von außen gesehen!



Markisenneigung von 5°-30°


ALLGEMEINE TECHNISCHE HINWEISE:



Gleichen Sie vor der Montage der Konsolen den Sitz von Anbauteilen auf dem Tragrohr der Markise mit dem geplanten Setzmaß der Befestigungen ab.

Mögliche Anbauteile: Armhalter, Tuchwellenstützen und ggf. Dachhalter Schutzdach

- ab 451 cm Breite werden je nach Tuchkonfektion 1-2 Tuchwellenstützen verbaut
- Tuchwellenstützen mit verchromten Stützlagerring

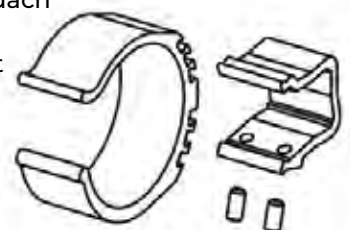

AUFBAUÜBERSICHT:

1. Fallstange
2. Fallstangenendkappe
3. Fallstangenhalter
4. Gelenkarm
5. Armhalter
6. Mitnehmer Arm
7. Tuchwellenhalter
8. Tuchwelle $\varnothing 78 \text{ mm}$
9. Achsträger
10. Tragrohr 40 x 40 x 2 mm

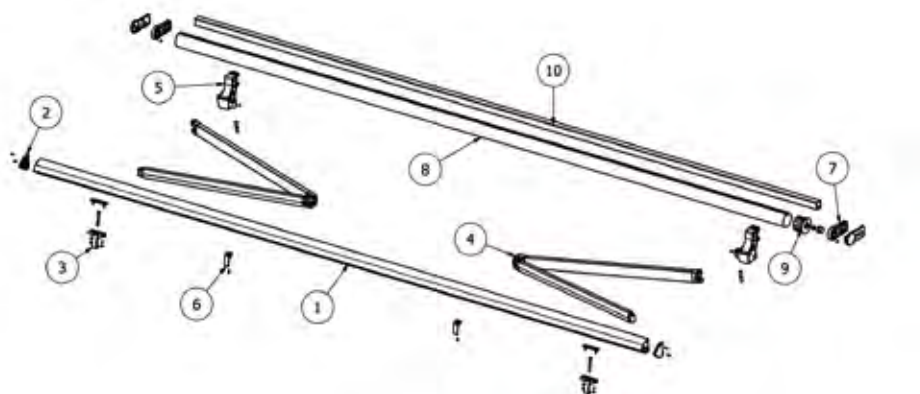


TABELLE ARMHALTERSITZ MASS X [cm]:

BASELINE MEGA

Breite [cm]	Ausfall [cm]				
	150	200	250	300	350
125	9				
150	16	9			
175	16	16	9		
200	16	16	16	9	
225		16	16	16	9
250		36	16	16	16
275			36	16	16
300			36	36	16
325				36	36
350				36	36
375					36
400					36



X = Außenkante Anlage - Beginn Armhalter
(siehe Tabelle)


A = Armhalterbreite: 4 cm



Bei Anlagen mit Grenzmaßen ist der Armhaltersitz von der Tabelle abweichend!

BASELINE

Breite [cm]	Ausfall [cm]				
	150	200	250	300	350
200	12				
225	16				
250	30	12			
275	30	16			
300	40	30	12		
325	40	30	16		
350	56	40	30	12	
375	56	40	30	16	
400	56	56	40	30	12
425	76	56	40	30	16
450	76	76	56	40	30
475	90	76	56	40	30
500	90	90	76	56	40
525	90	90	76	76	40
550	100	90	90	76	56
575	100	100	100	76	56
600	100	100	100	90	76

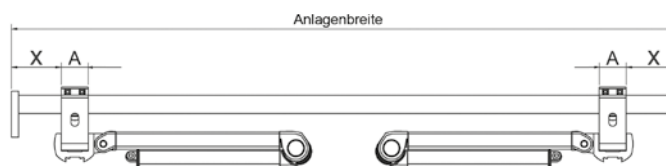

X = Außenkante Anlage - Beginn Armhalter
(siehe Tabelle)

A = Armhalterbreite: 4 cm



Bei Anlagen mit Grenzmaßen ist der Armhaltersitz von der Tabelle abweichend!