

- Großflächige Beschattung von Terrassen und Gastronomiebereichen
- Formschöne und kompakte Kassette erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterung
- Kassettenbefestigung über zwei Wandkonsolen mit einstellbarem Schwenkbereich 5°-35°
- Freitragende Schienen
- Zwei Steher aus Aluminium inkl. Gelenklager, Profilgassen zum Anschrauben Zubehör und Pergolafuß zum Aufschrauben
- Querverbinder (optionales Zubehör) aus Aluminium zur Montage zwischen den Stehern
- Das Absenken des Behanges erfolgt über Gegenzug-Prinzip durch eine in der Tuchwelle integrierte Triebfedermechanik
- Das in der Führungsschiene eingebaute Reißverschluss-Stoffführungssystem (ZIP) sorgt mit speziellen Ausgleichsfedern für eine verbesserte Tuchspannung und eine erhöhte Windstabilität
- Durch den eingebauten ZIP besteht zwischen Führungsschiene und Stoff kein Lichtspalt
- Nahezu bündiger Abschluss von Fallprofil und Führungsschienenendkappe
- Athene Pergola ZIP ist als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor
- Ein feststehendes Stützprofil ist im Lieferumfang enthalten bei Ausfall über 350 cm zweites Stützprofil





## **ANLAGENFARBEN:**

· Standard:

· RAL 9016, weiß

· RAL 9006, silber

· RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur

· RAL Sonderfarben

DB 701 - 704 glatt

· Mehrpreis:

• Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704

145 00 £

· auf Anfrage:

· Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

### STOFFE:

· Standard:

· Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)

· Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)

· Imprägniert, wasserabweisend und farbecht

· Mehrpreis:

· Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff

· Berechnung:

• Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

#### **ANTRIEB:**

· Standard:

· Motor (Fabrikat Somfy)

· Mehrpreis:

· Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

#### **MONTAGEARTEN:**

· Standard:

· Zwei Wandkonsolen 5°-35°

· Mehrpreis:

· Deckenwinkel



- Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

#### GRENZMASSE [CM]:

	Einzelanlage
max. Ausfall	500
max. Breite	600
mind. Breite Standardmotor	115
mind. Breite Funkmotor	130

### STANDARD-LIEFERUMFANG:

Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>

Montage: 2 Stück Wandkonsolen, 2 Steher
Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur

## **ATHENE PERGOLA ZIP:**

Breite	Ausfall [cm]									
Fertigmaß [cm]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
100	3558	3678	3800	3922	4042	4164	4416	4538	4658	
150	3776	3907	4040	4173	4305	4436	4744	4876	5009	
200	3993	4136	4280	4424	4567	4711	5071	5215	5358	
250	4211	4365	4520	4675	4831	4985	5398	5555	5709	
300	4429	4595	4762	4927	5093	5258	5727	5893	6058	
350	4647	4824	5002	5178	5356	5533	6055	6231	6409	
400	4864	5053	5242	5429	5618	5807	6382	6569	6758	
450	5082	5282	5482	5682	5882	6080	6709	6909	7109	
500	5300	5511	5722	5933	6144	6355	7036	7247	7458	
550	5518	5740	5962	6184	6405	6629	7364	7585	7809	
600	5736	5969	6202	6436	6669	6902	7691	7925	8158	

ab 351 cm Ausfall: Anlage mit 2 feststehenden Stützprofilen (im Lieferumfang enthalten)

### STOFFKONFEKTION:

Gewebe		mpfehlendes enmaß	Verarbeitung	Mehrpreis geklebt/ m²	
25,000	Breite	Ausfall	Standard		
Acryl Uni 314 393, Dickson Standard Uni	600	500	quer/geklebt	Standard	
Acryl Multi 315, 320, 364, 30A 393, Dickson Standard Multi	600	400	längs/geklebt	Standard	
Lumera Uni 338	600	500	quer/geklebt	4,00 €	
Lumera Multi 338	600	500	längs/geklebt	4,00 €	
All Weather Uni 386	600	400	quer/geklebt	16,50 €	
All Weather Multi 386	600	400	längs/geklebt	16,50 €	
Twilight Pearl 297	600	500	quer/genäht	27,50 €	
Valora Pergola 33W, 330	600	500	quer/geklebt	17,50 €	
Sunworker Standard	400	500	quer/HF-geschw.	22,50 €	
Soltis 92	400	500	quer/HF-geschw.	22,00 €	
Soltis W96	500	500	quer/HF-geschw.	36,00 €	
Soltis W88	500	500	quer/HF-geschw.	37,50 €	

## HILFSWERKZEUG GURTBÄNDER:

Zum nachjustieren bzw. zum Austausch der Gurtbänder

- · Sechskant Stecknuss 1/4" 5mm
- · Verlängerung 1/4" 150 mm
- · Universal-Kardangelenk 1/4"

Stk.

24,00 €

## **MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:**



STEUERUNG	STANDARD			FUNK 10	io homecontrol'	
Komfort	LT 230V Im Grundpreis Anlage enthalten	Sunea io 230V	Situo 1 io Pure II			EA +251,00€
SICHERHEIT		Paket 1	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		Paket 2	
-WINDSENSOR-	-	Sunea io 230V	Situo 1 io Pure II		Sunea io 230V	Situo 1 io Pure II
		Eolis WireFree io Batterie		EA +474,00€	Eolis io 230 V	EA +502,00€
AUTOMATIK	E 65.	Paket 1	<b>□</b>		Paket 2	(HE 4@5)
-SONNENSENSOR-	Soliris Smoove Uno	Sunea io 230V	Situo 1 A/M io Pure II		Sunea io 230V	Situo 1 A/M io Pure II
	EA +308,00€	Eolis WireFree io Batterie	Sunis II io Batterie	EA +684,00€	Soliris io 230 V	EA +597,00€
AUTOMATIK -WINDSENSORSONNENSENSOR-	-		(H; +(+)	F	ş. II	•
-REGENSENSOR		Sunea io 230V	Situo 1 A/M io Pure II	Soliris io	230 V Ondeis	EA +956,00€

EA = Einzelanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

MEHRPREISE:										
		Anlagenbreite								
pro Stück		200	250	300	350	400	450	500	550	600
Mehrpreis LED* Weißl. für Stützprofil	E	851	851	851	851	851	880	880	880	880
Mehrpreis LED* RGB für Stützprofil	E.	960	960	960	960	960	1036	1036	1036	1036
Stützprofil ohne LED zusätzlich		230	276	322	368	415	461	507	553	599
Stützprofil mit LED* Weißlicht zusätzlich		1081	1127	1173	1219	1266	1341	1387	1433	1479
Stützprofil mit LED* RGB zusätzlich		1190	1236	1282	1328	1375	1497	1543	1589	1635
Querverbinder zwischen Steher		295	331	367	403	439	475	511	549	585

<sup>\*</sup> Preis TubeLine LED-Lichtleiste, inkl. C-Box io, Mehrpreis Funkmotor und Mehrkanal-Handsender Pure Weitere Beschreibungen und technische Informationen finden Sie in der Preisliste unter TubeLine


#### **MEHRPREISE EINZELTEILE:**

Nutensteine zum Anschrauben ZubehörStück13,00 ∈Wandkonsole zusätzlichStück146,00 ∈Deckenwinkel zusätzlich zur WandkonsoleStück155,00 ∈Dachsparrenhalter zusätzlich zur WandkonsoleStück76,00 ∈




- · Dachsparrenhalter links und rechts angeben!
- · Dachsparrenabstandsplan unbedingt erforderlich!

Befestigungsmittel, angepasst an jeweiligen Montageuntergrund siehe Kapitel Befestigungsmittel

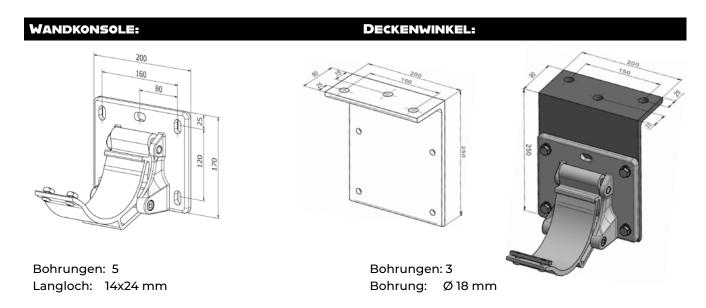


### **EINZELANLAGE: [1 MOTOR]**

### DOPPELANLAGE: [2 MOTOREN]

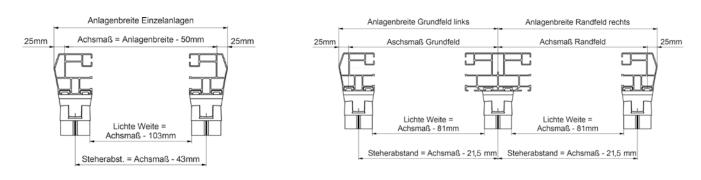


#### **DREIFACHANLAGE: [3 MOTOREN]**

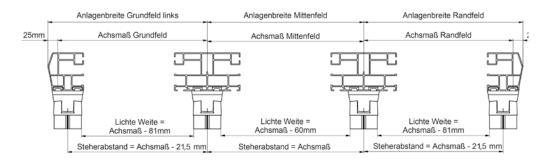


### MASSANGABEN:


### **STEHER UND BODENPLATTE:**



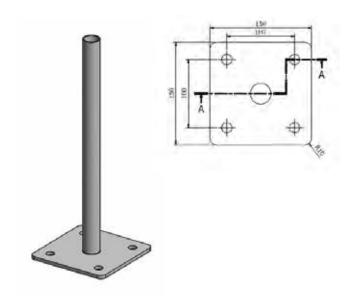

### **BEMASSUNG:**

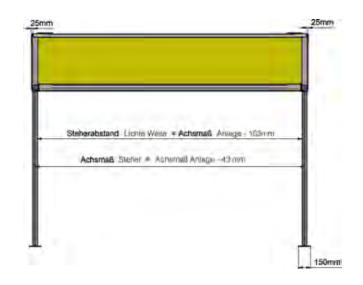





Achsmaß Anlage bis Außenkante Steherfuß = 53,5 mm

### FÜHRUNGSSCHIENEN:

### MONTAGE ZIPLINE/SLIDELINE ZWISCHEN STEHER:



Einzelführungsschiene Mittenführungsschiene



\* ATHENE PERGOLA ZIP Einzelanlage Achsmaß - 103 mm Grund/Randfeld Achsmaß - 81 mm Mittenfeld Achsmaß - 60 mm



- 1. Wandkonsole
- 2. Führungsschienen
- 3. Gelenklager
- 4. Steher
- 5. Pergolafuß
- 6. Mittenführungsschiene

# **ALLGEMEINE HINWEISE:**

- Fertigmaß Anlage = Achsmaß + 5 cm
  - = Achsmaß Steher + 9,3 cm
- ·Überstand
  - max. Überstand der Führungsschiene vom Steher bis Schienenende 150 cm
  - Ausfall ist das Maß von Hinterkante Gehäuse bis Vorderkante Schiene
- · Position der Konsolen

