



Einfache und zugleich bewährte Beschattungsvariante für einzelne oder mehrere Fensterelemente

- Edelstahlseil $\varnothing$ 3mm befestigt an Seilhalter mit Dämpfungsfeder
- Befestigung Kassette über Wand- bzw. Deckenkonsole
- Anlagen 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite



GESTELL:

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende ø 120 mm
- Seitenteil: Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
- Seitenführung: INOX – Edelstahlseil ø 3mm, oben an Lagerwinkel fix befestigt, unten Spannhalter mit Anschraubplatte 25 x 90 mm, Seilklemmschraube und Spannfeder in zylinderförmigem Sockel oder Seilhalter Bodenmontage
- Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium – Nutrohr ø 35mm
- Montage: a) Wandmontage: stranggepresste Konsole 50 x 128,4 mm
b) Deckenmontage: stranggepresste Konsole 100 x 148,4 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage: • RAL 9016, weiß • RAL 9006, silber • RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen: • RAL Sonderfarben • DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt 174,00 €
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704 231,00 €
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: • Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung: • Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kardangelenke 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminnen
 - Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis: • Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Wandmontage
 - Mehrpreis: • Deckenmontage
- 
 - Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 - Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 - Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:


	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	max. 400 cm	max.300 cm	max. 9 m ²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsole für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8022, RAL 7016 matt

PREISTABELLE

EINZELANLAGE:




WICHTIG:
 Mindest-Breite 80 cm
 Maximal-Breite 400 cm
 Maximal Gesamtfläche: 9 m²

Breite [cm]	Höhe [cm]								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	885	893	898	905	913	920	927	935	942
125	927	936	945	955	964	973	982	989	998
150	971	982	991	1002	1013	1024	1035	1045	1056
175	1013	1025	1038	1051	1064	1075	1087	1100	1113
200	1056	1071	1084	1098	1113	1127	1142	1156	1169
225	1098	1115	1131	1147	1164	1178	1195	1211	1227
250	1142	1160	1176	1195	1213	1231	1249	1265	1284
275	1209	1229	1247	1267	1287	1307	1325	1345	1365
300	1251	1273	1295	1316	1336	1358	1380	1402	1422
325	1295	1318	1340	1364	1387	1411	1433	1456	
350	1336	1362	1387	1413	1436	1462	1487		
375	1380	1407	1433	1460	1487	1513			
400	1424	1451	1480	1509	1536	1565			

	Mindpr. Handantrieb mittels Kardan 90° inkl. Knickkurbel 160	Mindpr. Handantrieb mittels Schneckengetriebe inkl. Kurbel 160
Einzelanlage	- 210,00 €	- 282,00 €

DOPPELANLAGE MIT EINEM MOTOR:

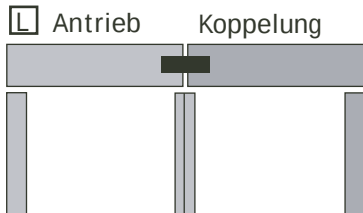


WICHTIG:
 Mindest-Feldbreite: 80 cm
 Maximal-Feldbreite 400 cm
 Maximal-Gesamtbreite 600 cm
 Maximal Gesamtfläche: 18 m²

Breite [cm]	Höhe [cm]								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
175	1389	1402	1415	1427	1440	1455	1467	1480	1493
200	1431	1445	1460	1476	1491	1505	1520	1535	1549
225	1473	1489	1507	1524	1540	1556	1573	1589	1605
250	1515	1535	1553	1571	1589	1607	1625	1645	1664
275	1558	1578	1598	1618	1638	1658	1680	1700	1720
300	1600	1622	1644	1665	1689	1711	1733	1755	1776
325	1642	1665	1689	1713	1738	1762	1785	1809	1835
350	1684	1709	1735	1762	1787	1813	1838	1865	1891
375	1725	1753	1782	1809	1836	1864	1893	1920	1947
400	1767	1798	1827	1856	1885	1916	1945	1975	2004
425	1809	1842	1873	1904	1936	1967	1998	2029	2062
450	1853	1885	1918	1951	1985	2018	2051	2085	2118
475	1895	1929	1964	2000	2035	2069	2105	2140	2175
500	1936	1973	2011	2047	2084	2122	2158	2195	2233
525	2029	2067	2107	2145	2185	2224	2262	2302	2340
550	2071	2113	2153	2193	2235	2275	2316	2356	2396
575	2113	2156	2198	2242	2284	2325	2369	2411	2455
600	2156	2200	2244	2289	2333	2378	2422	2465	2511

05

SENKRECHT
OMS SEIL

DREIFACHANLAGE MIT EINEM MOTOR:

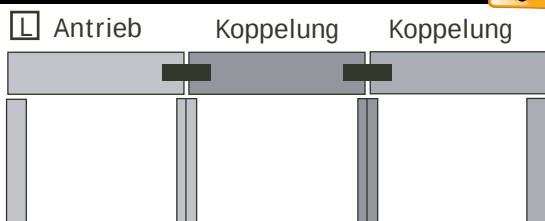

WICHTIG:

Mindest-Feldbreite: 80 cm
 Maximal-Feldbreite: 400 cm
 Maximal-Gesamtbreite: 600 cm
 Maximal-Gesamtfläche: 18 m²

Breite [cm]	Höhe [cm]								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1869	1887	1907	1925	1944	1964	1982	2000	2020
275	1915	1935	1956	1976	1996	2018	2038	2058	2080
300	1960	1982	2004	2027	2049	2073	2095	2116	2140
325	2004	2029	2053	2078	2102	2125	2151	2175	2200
350	2049	2076	2102	2129	2155	2180	2207	2233	2260
375	2095	2122	2151	2178	2207	2235	2264	2291	2320
400	2140	2169	2200	2229	2260	2289	2320	2349	2380
425	2185	2216	2249	2280	2313	2344	2376	2407	2440
450	2229	2264	2296	2331	2365	2398	2433	2465	2500
475	2275	2311	2345	2382	2416	2453	2489	2524	2560
500	2320	2358	2395	2433	2469	2507	2545	2582	2620
525	2365	2404	2444	2484	2522	2562	2602	2640	2680
550	2409	2451	2493	2535	2575	2616	2658	2698	2740
575	2455	2498	2542	2584	2627	2671	2713	2756	2800
600	2500	2545	2591	2635	2680	2725	2769	2815	2860

MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:



STEUERUNG	STANDARD	FUNK 	
KOMFORT	 LT 230 V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230 V	 Situio 1 io Pure II EA +231,00€ MF +251,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	X	Paket 1  Sunea io 230 V  Situio 1 io Pure II  Eolis WF io Batterie EA +454,00€ MF +474,00€	Paket 2  Situio 1 io Pure II  Eolis io 230 V EA +482,00€ MF +502,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +308,00€ MF +308,00€	Paket 1  Sunea io 230 V  Situio 1 A/M io Pure II  Eolis WF io Batterie  Sunis II io Batterie EA +664,00€ MF +684,00€	Paket 2  Situio 1 A/M io Pure II  Soliris io 230 V EA +577,00€ MF +597,00€

EA = Einzelanlage, MF = Mehrfachanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

STOFFKONFEKTION:

Gewebe	Verarbeitung Standard	Mehr/Minderpreis Tuch genäht Tenara / m ²	Mehr/Minderpreis Tuch geklebt/ m ²
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	längs/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
Twilight Pearl 297...	quer/genäht	28,00 €	-
Twilight Comfort 262...	quer/genäht	7,00 €	-
Valora Pergola 33W, 330...	längs/genäht	18,00 €	22,00 €
Serge 600, Mermet 5500 Twin G-Screen 7635 Veozip 7605	quer/HF-geschw.	-	18,75 €
Sunworker Standard	quer/HF-geschw.	-	27,00 €
Soltis 86	quer/HF-geschw.	-	18,75 €
Soltis 92	quer/HF-geschw.	-	26,50 €
Soltis B92	quer/HF-geschw.	-	64,00 €
Starscreen	quer/HF-geschw.	-	22,50 €



Keine Einschränkungen in den baubaren Größen

MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Breite [cm]	Einzelanlage	Doppelanlage	Dreifachanlage
bis 250	2	4	/
bis 400	3	4	6
bis 500	/	4	6
bis 600	/	6	6


MEHRPREIS MONTAGEARTEN:

- Wandmontage: Wandkonsole für Montage auf Beton im Lieferumfang enthalten
Wandkonsole zusätzlich Stück 35,00 €
- Deckenmontage: Deckenkonsole anstatt Wandkonsole Stück 7,00 €
Deckenkonsole zusätzlich Stück 42,00 €


Montagematerial (nicht im Lieferumfang), angepasst an jeweiligen Montageuntergrund siehe Kapitel Befestigungsmittel

SEILABSPANNUNG GEFEDERT:

- Standard:
 - Standard: Seilhalter 85 mm Länge im Lieferumfang enthalten
 - Seilhalter Bodenmontage ohne Mehrpreis
- Mehrpreis:
 - Seilhalter 85 – 200 mm Länge 27,00 €
 - Grundplatte 50 x 90 mm zur Aufnahme von 2 Seilhaltern 85 mm bei gekoppelten Anlagen 34,00 €

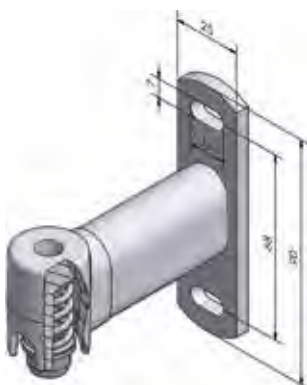

Seilhalter 85 mm

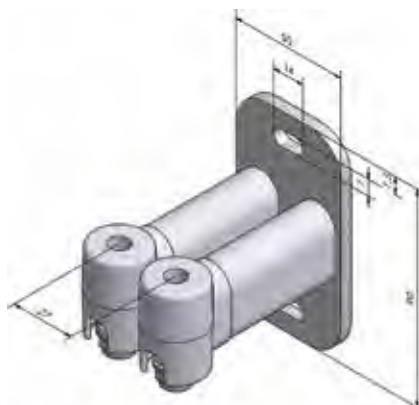


Doppelseilhalter 85 mm




Seilhalter Bodenmontage

BESTELLBEISPIELE:


2 Felder mit 1 Antrieb

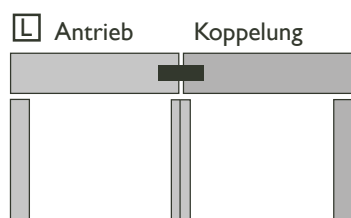


3 Felder mit 1 Antrieb

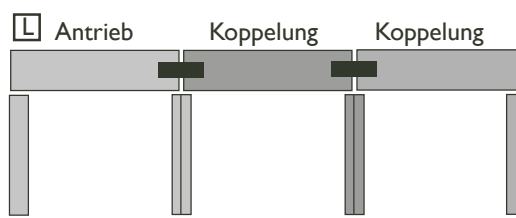

3 Felder mit 2 Antrieben

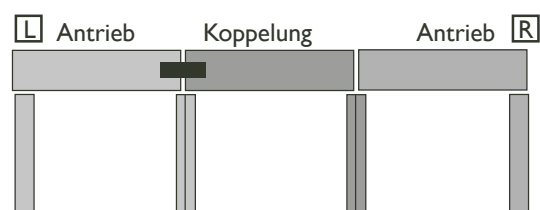


4 Felder mit 2 Antrieben

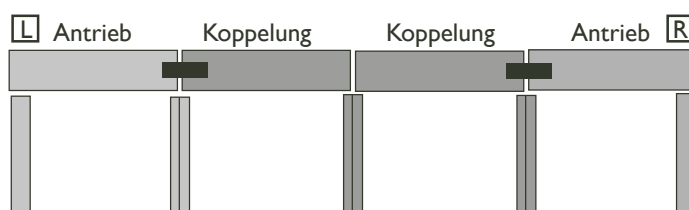

AUFBAUÜBERSICHT:

1. Blende Vorderteil
2. Blende Rückenteil
3. Blendenkappe
4. Keder
5. Tuchwelle $\varnothing 63$ mm
6. Achsträger
7. Zwischenflanschgarnitur
8. Seilhülse
9. Wandkonsole
10. Deckenkonsole
11. Edelstahlseil
12. Fallprofil
13. Beschwerung
14. Seilführung
15. Seilhalter mit Federung
16. Schneckengetriebe

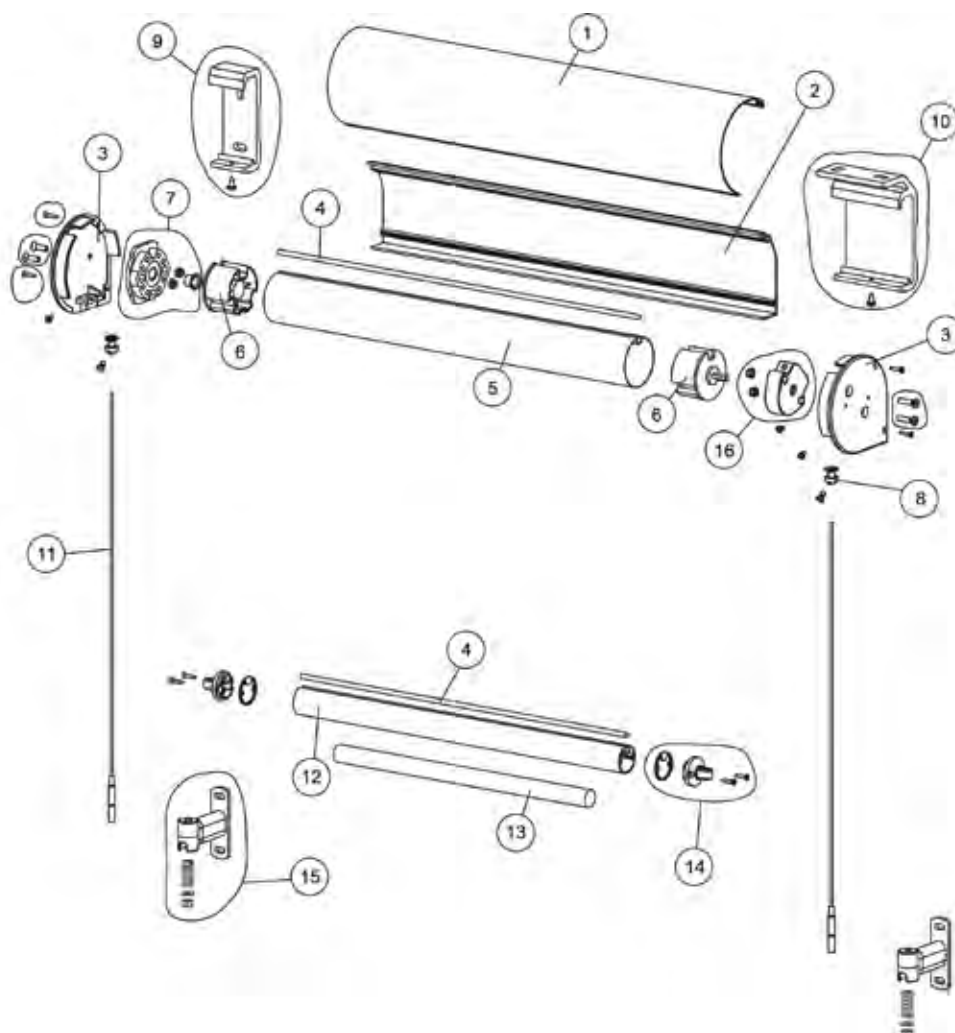

05

SENKRECHT
OM5 SEIL