

|          |              |
|----------|--------------|
| Datum    | Unterschrift |
| Absender |              |

**WICHTIG!** Reihenfolge einhalten

- 1) Formular ausfüllen.
- 2) Auf Korrektheit prüfen.
- 3) Unterschreiben mit PDF-Reader.
- 4) PDF anschließend sichern.

**Danach sind keine Änderungen im Formular mehr möglich!**

- 4) Senden an >>>>>>>>>

**MOBAU  
MARKISEN**

Fax: 0 56 61-92 74 29

bestellung@mobau-markisen.de

anfrage@mobau-markisen.de

Stand: Okt. 2025

☐ **Angebot**

# BESTELLUNG FÜR MARKISE TYP-SUNLINE PRO / LED + SEITE 1/2

## Variante PRO oder PRO-LED mit Tuchwellenabdeckschale

Commission: \_\_\_\_\_

☐ Versand  
(per Spedition)

☐ Abholung

**SUNLINE PRO**

**SUNLINE PRO/LED**

Breite über alles

cm

Ausfall

☐  
150

☐  
200

☐  
250

☐  
300

Bespannung/  
Dessin Nr.

Gestellfarbe

☐ RAL 9006 (silber)

☐ RAL 9010 (weiß)

☐ RAL 8022 (braun)

☐ RAL 7016 matt (anthrazitgrau)

☐ DB 703 Feinstruktur

☐ RAL 9005 Feinstruktur (schwarz)

☐ Sonder-RAL

Befestigungsart

☐ Wand

☐ Decke

☐ Dachsparren rechts inkl. Konsole 80er

☐ Dachsparren links inkl. Konsole 80er

Antriebsseite

Markise  
mit LED, Kabelaustritt  
verdrahtet in C-Box  
(von außen gesehen)

☐ links

☐ rechts

Antriebsart

☐ io-Motor inkl. Situo 5 io II Pure (Markise und LED)

☐ Wind Eolis 3D io

☐ Wind/Sonne Eolis 3D io/Sunis II io/  
Situo 5 Variation A/M io Pure


☐ io-Motor mit Nothandkurbel

☐ Wind/Sonne Soliris io/  
Situo 5 Variation A/M io Pure

-----> **ANGABEN LED FOLGESEITE**

Bemerkung

Aufmaß Skizze Dachsparrenmontage

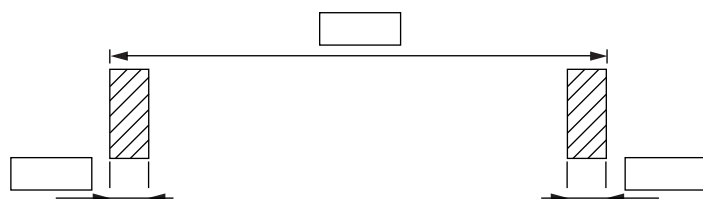

Standardlösung Dachsparrenmontage: Abstand der beiden äußeren Sparrenaußenkanten zueinander + 15 cm = max. Anlagenfertigmaß. Bei Überschreitung von Grenzmaßen bestehen weitere Lösungsansätze. Zur Ermittlung Skizze Dachsparrenmontage erforderlich.