



- Senkrechtmarkisen schaffen Wohlbefinden und setzen gestalterische Akzente
- Drei mögliche Montagevarianten: direkt, distanziert und Laibung
- Geräuscharme und formschöne Führungsschienen sorgen dafür, dass nichts „schief läuft“
- Anlage auf Schienen aufgeständert
- Anlage 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite



GESTELL:

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende ø 120 mm
- Seitenteil: Aus Alu-Druckguss mit Steckzapfen zur Anbindung an die Führungsschienen
- Seitenführung: Stranggepresste Führungsschienen ø 40 mm, mit Nuten zur Aufnahme von Gleiter und Befestigungselementen. Spezielle Mittenführungsschienen mit beidseitiger Gleiternut für gekoppelte Anlagen.
- Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium-Nutrohr ø 35 mm, mit Rollengleitern ausgestattet
- Montage: a) Direktmontage: mit stranggepressten Alu-Montagewinkeln 30 x 35 x 100 mm, zur Befestigung auf dem Blendrahmen
b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm
c) Laibungsmontage: mit Alu-Winkelprofil 40 x 40 x 4 mm, zur Befestigung in der Laibung.

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen:
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt **174,00 €**
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704 **231,00 €**
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminnen
 - Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis:
 - Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Direktmontage
 - Mehrpreis:
 - Distanziert
 - Laibung
- 
- Die Mindestanzahl der Montagewinkel ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 - Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 - Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:


	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	max. 400 cm	max.300 cm	max. 9 m ²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Winkel zur Befestigung auf dem Blendrahmen laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 8022, RAL 7016 matt

PREISTABELLE

EINZELANLAGE:



WICHTIG:

Mindest-Breite 80 cm
Maximal-Breite 400 cm
Maximal Gesamtfläche: 9 m²

Breite [cm]	Höhe [cm]								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	867	885	904	922	940	984	1002	1020	1038
125	909	929	949	969	989	1035	1055	1075	1095
150	953	975	996	1016	1038	1087	1109	1131	1153
175	995	1018	1042	1065	1089	1138	1162	1185	1209
200	1038	1062	1087	1113	1138	1189	1215	1240	1265
225	1080	1107	1135	1162	1187	1242	1269	1295	1322
250	1122	1151	1180	1209	1238	1293	1322	1351	1378
275	1165	1196	1225	1256	1287	1344	1375	1405	1436
300	1207	1240	1273	1305	1336	1396	1427	1460	1493
325	1251	1284	1318	1353	1387	1447	1482	1515	
350	1293	1329	1365	1400	1436	1498	1535		
375	1336	1373	1411	1449	1485	1551			
400	1378	1418	1456	1496	1536	1602			

Mindpr. Handantrieb mittels Kardan 90° inkl. Knickkurbel 160


Mindpr. Handantrieb mittels Schneckengetriebe inkl. Kurbel 160

Einzelanlage

- 210,00 €

- 282,00 €

DOPPELANLAGE MIT EINEM MOTOR:

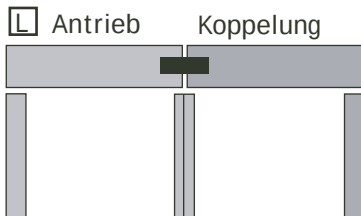


WICHTIG:

Mindest-Feldbreite: 80 cm
Maximal-Feldbreite 400 cm
Maximal-Gesamtbreite 600 cm
Maximal Gesamtfläche: 18 m²

Breite [cm]	Höhe [cm]								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
175	1345	1376	1407	1438	1467	1540	1571	1600	1631
200	1391	1424	1455	1487	1520	1593	1625	1658	1691
225	1435	1469	1504	1538	1571	1647	1680	1715	1749
250	1480	1515	1551	1587	1624	1700	1736	1773	1809
275	1524	1562	1600	1636	1675	1755	1791	1829	1867
300	1567	1607	1647	1687	1727	1807	1847	1887	1927
325	1613	1655	1695	1736	1778	1860	1902	1944	1985
350	1656	1700	1744	1787	1831	1915	1958	2002	2045
375	1700	1745	1791	1836	1882	1967	2013	2058	2104
400	1745	1793	1840	1887	1933	2022	2069	2116	2164
425	1789	1838	1887	1936	1985	2075	2124	2173	2222
450	1835	1885	1936	1985	2036	2129	2180	2231	2282
475	1878	1931	1984	2036	2089	2182	2235	2287	2340
500	1922	1976	2031	2085	2140	2236	2291	2345	2400
525	1967	2024	2080	2136	2193	2289	2345	2402	2458
550	2011	2069	2127	2185	2244	2344	2402	2460	2518
575	2056	2116	2176	2236	2296	2396	2456	2516	2576
600	2100	2162	2224	2285	2347	2451	2513	2575	2636

DREIFACHANLAGE MIT EINEM MOTOR:

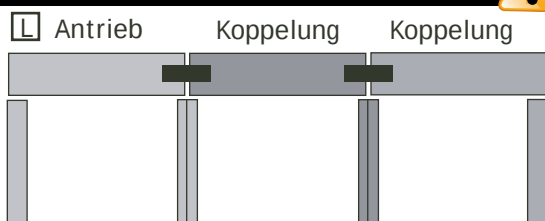

WICHTIG:

Mindest-Feldbreite: 80 cm
 Maximal-Feldbreite: 400 cm
 Maximal-Gesamtbreite: 600 cm
 Maximal-Gesamtfläche: 18 m²

Breite [cm]	Höhe [cm]								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1771	1813	1856	1898	1942	2040	2082	2125	2167
275	1816	1860	1905	1949	1995	2095	2138	2184	2229
300	1860	1907	1955	2000	2047	2149	2195	2242	2289
325	1905	1955	2002	2051	2100	2204	2251	2300	2349
350	1951	2002	2051	2102	2153	2258	2307	2358	2409
375	1996	2047	2100	2153	2204	2313	2364	2416	2469
400	2042	2095	2149	2204	2256	2367	2420	2475	2529
425	2085	2142	2198	2255	2309	2420	2476	2533	2589
450	2131	2189	2247	2304	2362	2475	2533	2591	2649
475	2176	2236	2295	2355	2415	2529	2589	2649	2709
500	2222	2282	2344	2405	2467	2584	2645	2707	2769
525	2265	2329	2393	2456	2520	2638	2702	2765	2829
550	2311	2376	2442	2507	2573	2693	2758	2824	2889
575	2356	2424	2491	2558	2625	2747	2815	2882	2949
600	2402	2471	2540	2609	2678	2802	2871	2940	3009

MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:



STEUERUNG	STANDARD	FUNK 	
KOMFORT	 LT 230 V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230 V	 Situio 1 io Pure II EA +231,00€ MF +251,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	X	Paket 1  Sunea io 230 V  Situio 1 io Pure II  Eolis WF io Batterie EA +454,00€ MF +474,00€	Paket 2  Situio 1 io Pure II  Eolis io 230 V EA +482,00€ MF +502,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +308,00€ MF +308,00€	Paket 1  Sunea io 230 V  Situio 1 A/M io Pure II  Eolis WF io Batterie  Sunis II io Batterie EA +664,00€ MF +684,00€	Paket 2  Situio 1 A/M io Pure II  Soliris io 230 V EA +577,00€ MF +597,00€

EA = Einzelanlage, MF = Mehrfachanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

STOFFKONFEKTION:

Gewebe	Verarbeitung Standard	Mehr/Minderpreis Tuch genäht Tenara / m ²	Mehr/Minderpreis Tuch geklebt/ m ²
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	längs/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
Twilight Pearl 297...	quer/genäht	28,00 €	-
Twilight Comfort 262...	quer/genäht	7,00 €	-
Valora Pergola 33W, 330...	längs/genäht	18,00 €	22,00 €
Serge 600, Mermet 5500 Twin G-Screen 7635 Veozip 7605	quer/HF-geschw.	-	18,75 €
Sunworker Standard	quer/HF-geschw.	-	27,00 €
Soltis 86	quer/HF-geschw.	-	18,75 €
Soltis 92	quer/HF-geschw.	-	26,50 €
Soltis B92	quer/HF-geschw.	-	64,00 €
Starscreen	quer/HF-geschw.	-	22,50 €



Keine Einschränkungen in den baubaren Größen

MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Höhe [cm]	Einzelanlage	Doppelanlage	Dreifachanlage
bis 200	4	6	8
bis 300	6	9	12


MEHRPREIS MONTAGEARTEN:

- Direkt: Montagewinkel zur Befestigung auf Blendrahmen im Lieferumfang enthalten
Montagewinkel zusätzlich Stück 17,00 €
- Distanzierung: Distanzkonsole 80 mm anstatt Montagewinkel Stück 19,00 €
Distanzkonsole 80 mm zusätzlich Stück 36,00 €
Distanzkonsole 50 - 300 mm anstatt Montagewinkel Stück 37,00 €
mit oberer Grundplatte und Klemmstück
Distanzkonsole 50 - 300 mm zusätzlich Stück 54,00 €
mit oberer Grundplatte und Klemmstück
 Die exakte Höhe der Distanzierung muss bei Bestellung mit angegeben werden
- Laibung: Laibungswinkel anstatt Montagewinkel Stück 20,00 €
Laibungswinkel zusätzlich Stück 37,00 €


Montagematerial (nicht im Lieferumfang), angepasst an jeweiligen Montageuntergrund siehe Kapitel Befestigungsmittel

FÜHRUNGSSCHIENENVERLÄNGERUNG:

- Einzelschiene 21,00 €/lfm. Schiene



- Koppelschiene 25,00 €/lfm. Schiene




BLENDE:


- Leerelement 94,00 € + 48,00 €/lfm Breite (ohne Behang)



SEITENFÜHRUNGSSCHIENE:




MITTENFÜHRUNGSSCHIENE:



MESSEN, BESTELLUNG, MONTAGE

AUFMASSHILFE:

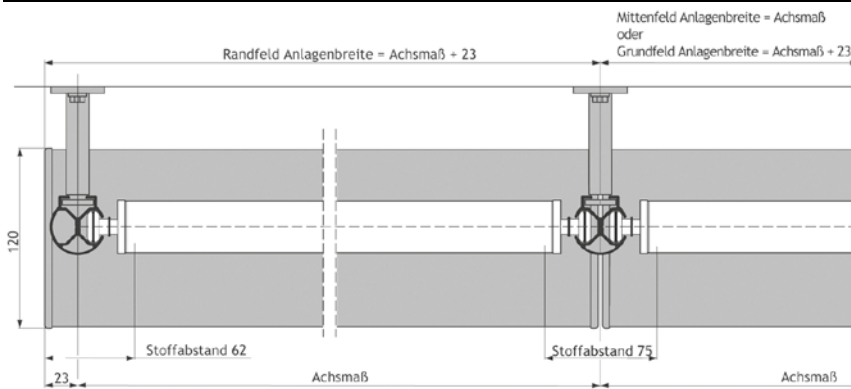




KABELAUSTRITT:



DIREKTMONTAGE:


DISTANZIERTE MONATGE:

LAIBUNGSMONTAGE:

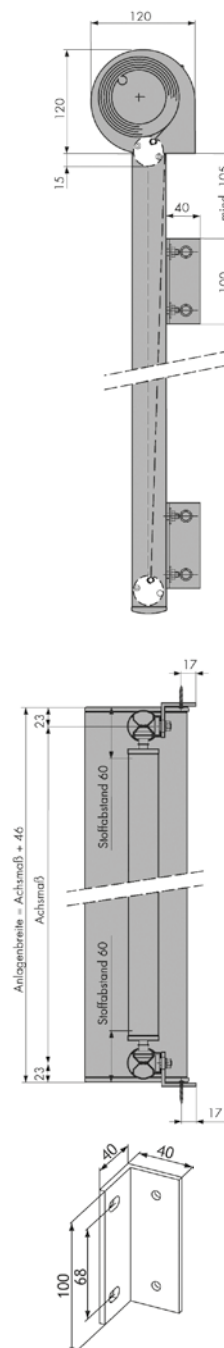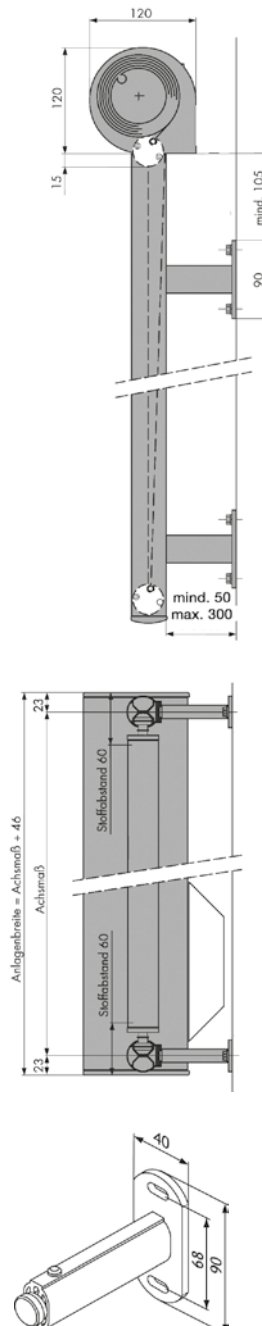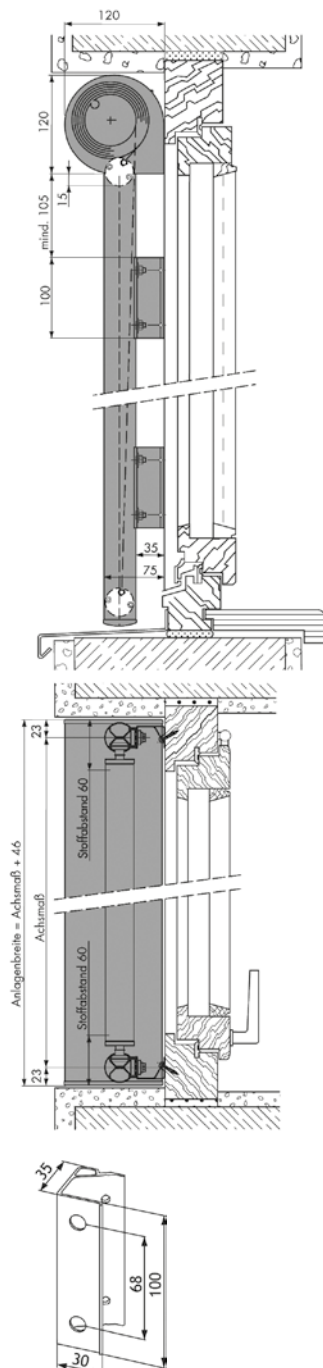


BESTELLBEISPIELE:


2 Felder mit 1 Antrieb

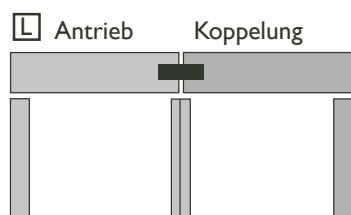


3 Felder mit 1 Antrieb

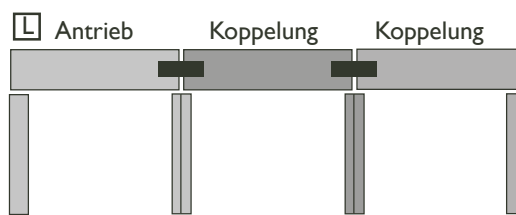

3 Felder mit 2 Antrieben

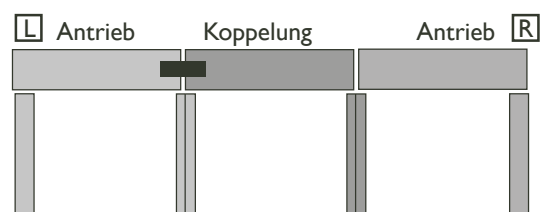

4 Felder mit 2 Antrieben

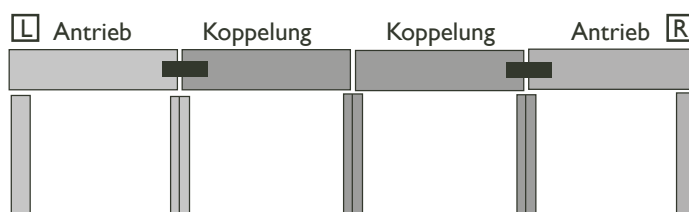

AUFBAUÜBERSICHT:

1. Blende Vorderteil
2. Blende Rückenteil
3. Blendenkappe
4. Keder
5. Tuchwelle $\varnothing 63$ mm
6. Achsträger
7. Zwischenflanschgarntur
8. Seitenführungsschiene
9. Endkappe Führungsschiene
10. Rollengleitereinheit
11. Fallprofil
12. Beschwerung
13. Montagewinkel

