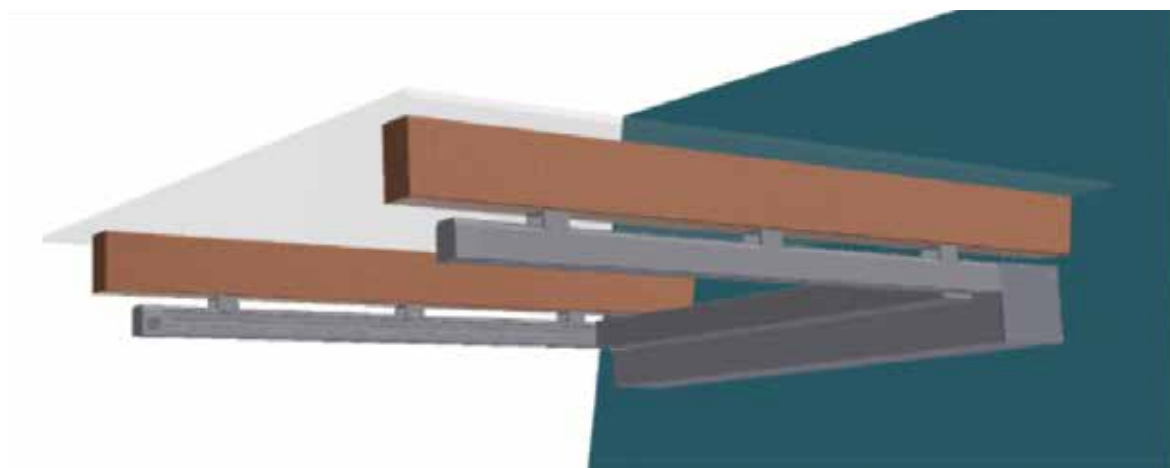




04

ATHENE
XS 150 E

- Athene XS 150 E eignet sich vor allem zur Beschattung von großen rechteckigen Glasflächen
- das moderne, kubische Design vereint bewährte Technik und zeitlos elegante Optik
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- auch als Fassadenmarkise einsetzbar bis max. 400 x 400 cm
- Fallprofil nahezu bündig mit Schienenendkappen
- Optional mit LED im Gehäuse



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704 **145,00 €**
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
- Mehrpreis:
 - Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Laibungswinkel

GRENZMASSE [CM]:

	Einzelanlage
max. Ausfall	500
max. Breite	600
mind. Breite Standardmotor	100
mind. Breite Funkmotor	110

>> Einschränkung der maximalen Baubarkeiten je nach Größenverhältnis und Stoffauswahl siehe Preistabelle und Tabelle Stoffkonfektion

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Klippkonsole laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur

PREISTABELLE

ATHENE XS 150 E UNTERGLAS:

Breite Fertigmaß [cm]	Ausfall [cm]									LED** Weiß	LED** RGB
	100	150	200	250	300	350	400	450	500*		
100	1560	1609	1658	1758	1807	1856	1956	2007	2056	827	938
150	1693	1749	1805	1913	1969	2025	2133	2187	2244	827	938
200	1825	1889	1953	2065	2129	2193	2307	2369	2433	827	938
250	1958	2029	2098	2220	2291	2360	2482	2551	2622	827	938
300	2093	2169	2245	2375	2451	2527	2656	2733	2809	827	938
350	2225	2309	2393	2527	2613	2696	2831	2915	2998	827	938
400	2358	2449	2540	2682	2773	2864	3005	3096	3187	827	938
450	2545	2642	2740	2889	2987	3084	3233	3331	3429	856	1013
500	2678	2782	2887	3044	3147	3253	3407	3513	3618	856	1013
550	2882	2993	3104	3267	3378	3491	3653			856	1013
600	3015	3133	3251	3422	3540	3658	3827			856	1013

mit Längsnaht max. 400 cm

nur mit Quernaht



* Ausfall 500 cm nur mit Soltis 92 oder Twilight Pearl 297, Begrenzung Breite siehe Stofftabelle

** Preis TubeLine LED-Lichtleiste, inkl. C-Box io, Mehrpreis Funkmotor und Mehrkanalhandsender LED Weiß inkl. Situo 5 io Pure / LED RGB inkl. Situo 5 Variation A/M io Pure.

Weitere Beschreibungen und technische Informationen finden Sie in der Preisliste unter TubeLine

STOFFKONFEKTION:

Gewebe	größtes zu empfehlen- des Anlagenmaß		Verarbeitung Standard	Mehrpreis Tuch genäht Tenara / m²	Mehrpreis geklebt/ m²
	Breite	Ausfall			
Acryl 314 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard Multi	600	400	längs/genäht	Standard	4,50 €
Acryl Uni 314... 393, Dickson Standard Uni	600/500	400/450	quer/geklebt	-	4,50 €
Lumera Uni + Multi 338...	500	400	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
Lumera Uni 338...	600/500	400/450	quer/geklebt	-	8,00 €
All Weather Multi 386...	500	300	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
All Weather Uni 386...	500	400	quer/geklebt	-	20,50 €
Twilight Pearl 297...	500/600	500/400	längs/genäht	28,00 €	-
Valora Pergola 33W, 330...	500	400	längs/genäht	18,00 €	22,00 €
Sunworker Standard	400	450	quer/HF-geschw.	-	27,00 €
Soltis 92	400	500	quer/HF-geschw. zus. genäht	-	26,50 €

MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Ausfall [cm]	Einzelanlage
-----------------	--------------

bis 200	4
bis 350	6
bis 500	8



Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren laut Plan im Lieferumfang enthalten!

MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:

STEUERUNG	STANDARD	FUNK IO 	
KOMFORT	 LT 230V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230V	 Situo 1 io Pure II EA +251,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	-	Paket 1  Sunea io 230V  Situo 1 io Pure II  Eolis WireFree io Batterie EA +474,00€	Paket 2  Sunea io 230V  Situo 1 io Pure II  Eolis io 230 V EA +502,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +308,00€	Paket 1  Sunea io 230V  Situo 1 A/M io Pure II  Eolis WireFree io Batterie  Sunis II io Batterie EA +684,00€	Paket 2  Sunea io 230V  Situo 1 A/M io Pure II  Soliris io 230 V EA +597,00€

EA = Einzelanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

04

ATHENE
XS 150 E

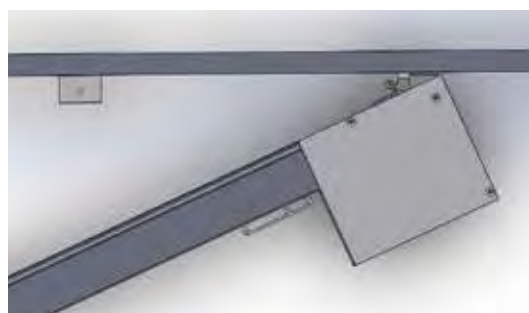
MONTAGEHAKEN:

Zur Montageunterstützung Paar 42,00 €







- 1 Haken, 1 Öse je Kassettenseite
- keine Nachrüstung
- Ösenseite an Anlage angebaut
- nur in Verbindung mit Klippkonsole
- Edelstahl unbeschichtet
- Kabelaustritt oben nicht möglich










Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund und Befestigungsmittel, welche das Gewicht der Markise aufnehmen können.




BEFESTIGUNG & PREISE:

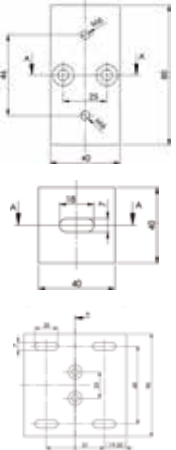
MONTAGEART	KONSOLEN [mm]	BEZEICHNUNGEN	PREISE
Standard- befestigung	 Klippkonsole	• Klippkonsole 40x40x20 lt. Plan im Lieferumfang • Klippkonsole zusätzlich	Stk. 31,00 €
Laibungsmontage	 Laibungswinkel 40x80	• Laibungswinkel 40x80x42 zusätzlich i Nur in Verbindung mit Klippkonsole	Stk. 29,00 €
distanzierte Montage	 Distanzkonsole	• Distanzkonsole 90x50x25 anstatt Klippkonsole • Distanzkonsole zusätzlich i Die exakte Höhe der Distanzierung muss bei Bestellung mit angegeben werden	Stk. 7,00 € Stk. 38,00 € Stk. 25,00 € Stk. 56,00 €
Laibungsmontage	 Laibungswinkel 40x40  Laibungswinkel 40x60	• Laibungswinkel 40x40x100 anstatt Klippkonsole bzw. zur Distanzkonsole • Laibungswinkel 40x40x100 zusätzlich aus Aluminium	Stk. 6,00 € Stk. 37,00 € Stk. 9,00 € Stk. 40,00 €
Montage Reihenanlage		Montage mit Klippkonsolen • Montageplatte 80x40x10 zur Aufnahme von zwei Führungsschienen • Montageplatte 40x40x10 zur Distanzierung von einer Führungsschiene Montage mit Distanzkonsole • Montageplatte 90x90x5 zur Aufnahme von zwei Führungsschienen	Stk. 36,00 € Stk. 25,00 € Stk. 36,00 €

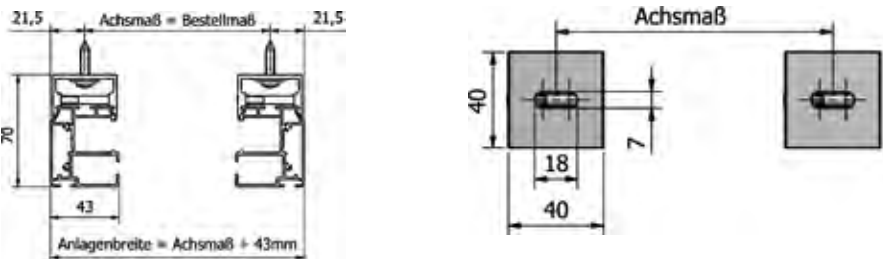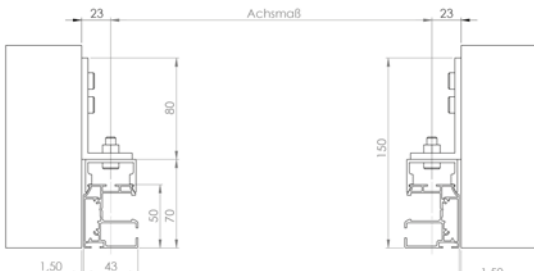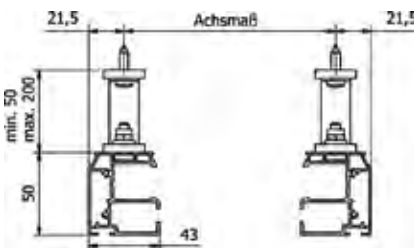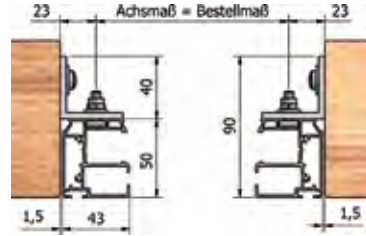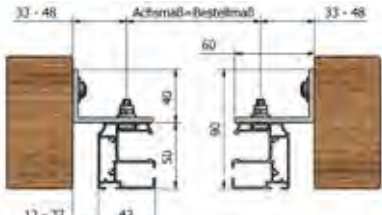BOHRUNGEN	AUFMASSHILFE / AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:
Bohrungen: 1 Langloch: 7x18 mm	
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm	
Bohrungen: 2 Langloch: 9x14 mm	
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm Bohrungen: 2 Langloch: 8x22 mm	 
Bohrungen: 2 Senkloch: Ø 6 mm Bohrungen: 1 Langloch: 7x18 mm Bohrungen: 2 Senkloch: Ø 6 mm	Montage mit Klippkonsolen  Montage mit Distanzkonsolen   ACHTUNG! Bei der Planung bitte unbedingt 3mm Spiel als Dehnfuge zwischen den Anlagen berücksichtigen

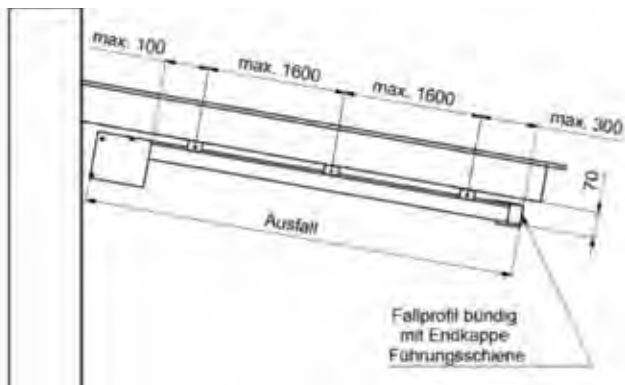MASSANLEITUNG ATHENE XS 150 E:



KABELAUSTRITT:

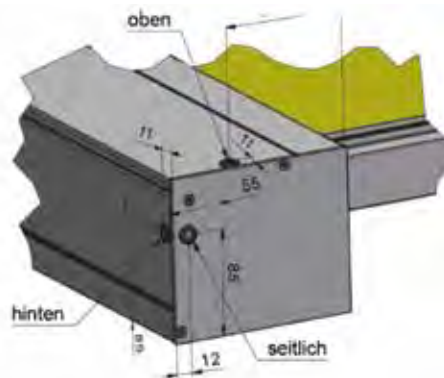



Kabelaustritt wird durch den Kunden festgelegt.



in Verbindung mit Montagehaken Kabelaustritt oben nicht möglich

MONTAGEHINWEISE:

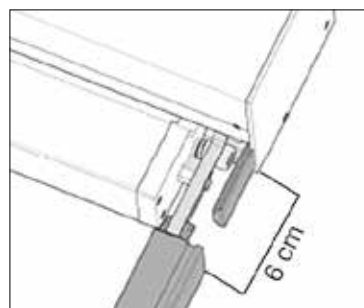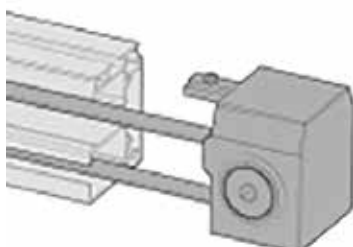Zusammenbau der Anlage unter dem Sparren




Beim Zusammenbau der Anlage unter dem Sparren wird ein Einbauspielraum von ca. 10 cm zum Aufstecken des Gehäuses sowie der Schienenendkappe in die Führungsschienen benötigt.

Zusammenbau der Anlage am Boden




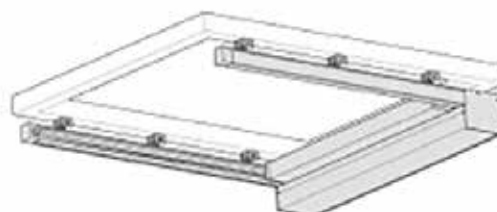Optional kann die Markise Athene XS bei geringem Einbauspielraum am Boden oder über den Montagehaken montiert werden.



DEFINITION ANTRIEBSSEITE ATHENE XS 150 E:

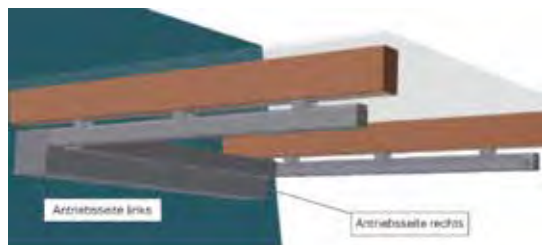
Unterglasmontage



Fassadenmontage



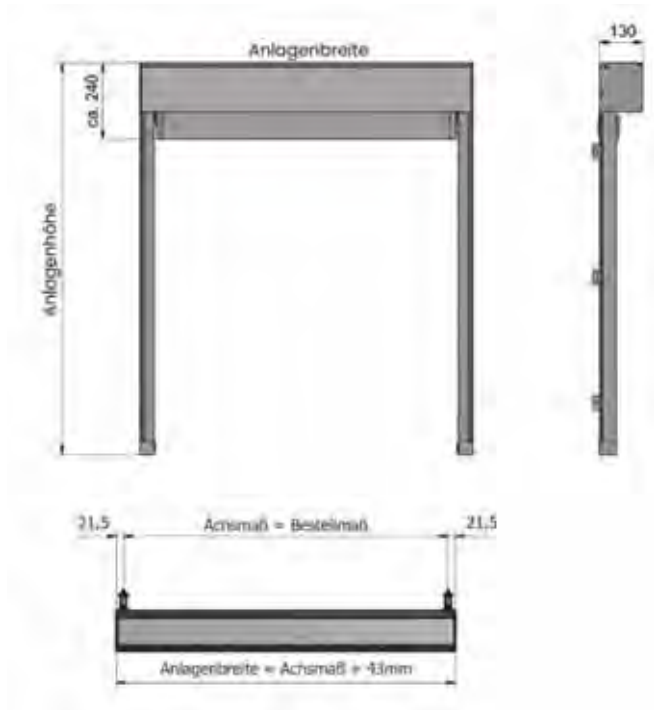MONTAGE ATHENE XS 150 E ALS FASSADENMARKISE:



Bitte bei Bestellung unbedingt Einsatz als Fassadenmarkise, aufgrund Antriebsseite und Kabelauslass, kenntlich machen.



Montage auf der Fassade nur mittels Distanzkonsole



bis max. 400 x 400 cm