



Senkrechtmartisen der Baureihe 150 E bilden die perfekte Kombination von Funktion und Design. Die Baureihe 150 E eignet sich mit einer möglichen Gesamtbreite von 600 cm besonders für große Flächen.

- optional mit integrierter LED Lichtleiste in der Blende Vorderteil
- Mögliche Montagevarianten: Wand- oder Deckenmontage
- Drahtseilgeführte Fassadenmarkise
- Seilabspannung gefedert



GESTELL:

Blende:	130 x 150 mm aus 2,0 mm starkem stranggepresstem Aluminium, 2-teilig, abnehmbares Revisionsprofil zur Vereinfachung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne Demontage der Anlage
Seitenteil:	Aus Aluminiumguss
Seitenführung:	Mittels kunststoffummanteltem Stahlseil
Fallprofil:	Stranggepresstes Aluminiumprofil 35x35 mm mit Massivbeschwerung und zweiteiligen Kunststoffendkappen
Tuchwelle:	Verzinkte Stahlrohr-Nutwelle $\varnothing$ 63 mm / $\varnothing$ 85 mm
Montage:	a) Wandmontage b) Deckenmontage

ANLAGENFARBEN:

• Standard:	• Einzelanlage:	• RAL 9016, weiß	• RAL 9006, silber	• RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
	• ab 4 Anlagen:	• RAL Sonderfarben	• DB 701 - 704 glatt	
• Mehrpreis:	• RAL-Sonderfarben	• DB 701-704 glatt		174,00 €
	• Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704			231,00 €
• auf Anfrage:	• Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise			

STOFFE:

• Standard:	• Screen Glasfasergewebe (Serge 600, Mermet 5500, Twin G-Screen 7635, Veezip 7605)
• Mehrpreis:	• Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
• Berechnung:	• Tuch: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

ANTRIEB:

• Standard:	• Motor (Fabrikat Somfy)
• Mehrpreis:	• Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

• Standard:	• Wandkonsole		• Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
• Mehrpreis:	• Deckenkonsole		• Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

max. Breite:	600 cm	
mind. Breite Standardmotor:	73,0 cm	
mind. Breite Funkmotor:	78,0 cm	
max. Höhe:	300 cm	>> Einschränkungen je nach Stoffauswahl siehe Tabelle
max. Anlagenfläche	12 m ²	

STANDARD-LIEFERUMFANG:

Bespannung:	Standard: Screen, Soltis 86, Sunworker Standard
Montage:	Wandkonsolen, ohne Befestigungsmaterial
Antrieb:	Somfy Standardmotor, ohne Schalter
Farbe:	RAL 9016, RAL 9006, RAL 7016 Feinstruktur

PREISTABELLE

ohne
ZIP

FLEXLINE 150 E - BEHANGFÜHRUNG OFFEN (DRAHTSEIL)

Breite [cm]	Höhe [cm]									*LED Weiß	*LED RGB
	100	125	150	175	200	225	250	275	300		
100	987	998	1009	1020	1033	1044	1055	1067	1078	827	938
125	1042	1056	1071	1085	1100	1113	1127	1142	1156	827	938
150	1096	1113	1131	1147	1165	1182	1200	1216	1235	827	938
175	1151	1173	1193	1213	1233	1253	1273	1293	1313	827	938
200	1205	1229	1253	1275	1298	1320	1344	1367	1389	827	938
225	1285	1311	1336	1362	1387	1415	1440	1465	1491	827	938
250	1340	1367	1396	1425	1455	1482	1511	1540	1569	827	938
275	1440	1473	1504	1535	1567	1598	1629	1662	1693	827	938
300	1495	1529	1564	1598	1633	1667	1702	1736	1769	827	938
325	1551	1587	1625	1662	1700	1736	1775	1811	1849	827	938
350	1605	1645	1685	1725	1765	1805	1845	1885	1925	827	938
375	1660	1704	1745	1789	1833	1875	1918	1962	2004	827	938
400	1715	1760	1805	1853	1898	1944	1989	2036	2082	827	938
425	1929	1978	2027	2076	2125	2173	2222	2271		856	1013
450	1991	2042	2095	2145	2196	2249	2300			856	1013
475	2053	2107	2162	2216	2271	2325	2380			856	1013
500	2115	2171	2229	2285	2344	2400				856	1013
525	2222	2282	2342	2402	2462	2522				856	1013
550	2284	2345	2409	2473	2535					856	1013
575	2345	2411	2476	2542	2609					856	1013
600	2405	2475	2544	2613	2682					856	1013

* Preis TubeLine LED-Lichtleiste, inkl. C-Box io, Mehrpreis Funkmotor und Mehrkanalhandsender Pure LED Weiß inkl. Situo 5 io Pure / LED RGB inkl. Situo 5 Variation A/M io Pure


Weitere Beschreibungen und technische Informationen finden Sie in der Preisliste unter TubeLine

MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Breite [cm]	Einzelanlage
bis 250	2
bis 400	3
bis 500	4
bis 600	5

MEHRPREIS MONTAGEARTEN:

- Wandmontage: Wandkonsole für Montage auf Beton im Lieferumfang enthalten
Wandkonsole zusätzlich Stück 40,00 €
- Deckenmontage: Deckenkonsole anstatt Wandkonsole Stück 11,00 €
Deckenkonsole zusätzlich Stück 51,00 €

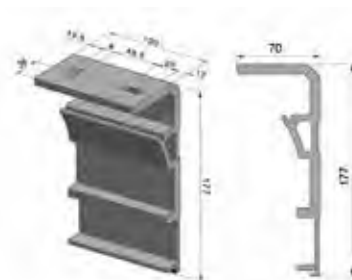

STOFFKONFEKTION UND MOTOREN

Gewebe	größtes zu empfehlen- des Anlagenmaß		Verarbeitung Standard	FlexLine 150E	
	Breite	Ausfall		Mehr/Minderpreis Tuch genäht Tenara / m²	Mehr/Minder- preis Tuch geklebt/ m²
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	keine Einschränkung		längs/genäht	-9,00 €	-7,00 €
Lumera 338...	keine Einschränkung		längs/genäht	-7,50 €	-5,50 €
All Weather 386...	k. E.	225	längs/geklebt	-1,50 €	2,50 €
Twilight Pearl 297...	keine Einschränkung		quer/genäht	9,25 €	-
Twilight Comfort 262...	keine Einschränkung		quer/genäht	Standard	-
Valora Pergola 33W, 330...	keine Einschränkung		längs/genäht	-	3,25 €
Serge 600, Mermet 5500 Twin G-Screen 7635 Veozip 7605	keine Einschränkung		quer/HF-geschw.	-	Standard
Sunworker Standard	400	300	quer/HF-geschw.	-	Standard
Soltis 86	400	300	quer/HF-geschw.	-	Standard
Soltis 92	400	300	quer/HF-geschw.	-	7,75 €
Soltis B92	400	300	quer/HF-geschw.	-	45,25 €
Starscreen	keine Einschränkung		quer/HF-geschw.	-	3,75 €



Je nach Anlagengröße und Stoffauswahl kann die Konfektion des fertigen Tuchs mit Quer- oder Längsnaht erfolgen.



Ab einer Anlagenbreite über 400 cm ist ein verstärkter Durchhang des Fallprofils von bis zu 15mm aus technischen Gründen unvermeidbar und stellt keine Reklamation dar.

MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:



05
BAUREIHE
150 E

STEUERUNG	STANDARD	FUNK 	
KOMFORT	 LT 230 V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230 V	 Situio 1 io Pure II EA +231,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	X	Paket 1  Sunea io 230 V  Situio 1 io Pure II  Eolis WF io Batterie EA +454,00€	Paket 2  Situio 1 io Pure II  Eolis io 230 V EA +482,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +308,00€	Paket 1  Sunea io 230 V  Situio 1 A/M io Pure II  Eolis WF io Batterie  Sunis II io Batterie EA +664,00€	Paket 2  Situio 1 A/M io Pure II  Soliris io 230 V EA +577,00€

EA = Einzelanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

EXTRAS UND ZUBEHÖR

LED BAUREIHE 150 E:


- durchgehender LED-Streifen Weißlicht oder RGB in Kassette integriert
- Montage an Blende Vorderteil Kassette
- TubeLine System wird steckerfertig inkl. einer C-Box mit integriertem Netzteil und Funkdimmer in io geliefert (ohne Handsender)
- Anbringung C-Box, wahlweise an Kassette oder Wand
- je nach Einbausituation der C-Box muss die Kabellänge von der Anlage bis zur C-Box angegeben werden.
Standardkabellänge ca. 50 cm

Informationen siehe Kapitel TubeLine



KABELAUSTRITT:

-  Kabelaustritt wird durch den Kunden festgelegt.

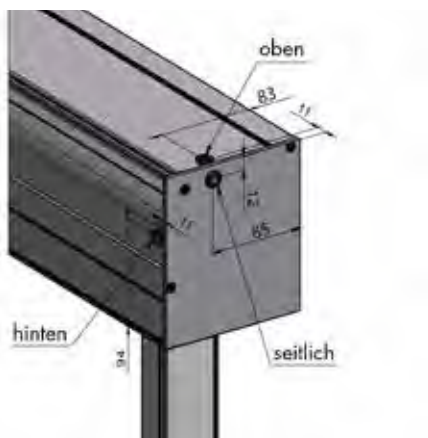

MESSEN, BESTELLUNG, MONTAGE


SEILABSPANNUNG GEFEDERT:

- Standard:


• Seilhalter Wandmontage

• Seilhalter Bodenmontage
- im Lieferumfang enthalten
ohne Mehrpreis

Seilabspannung gefedert

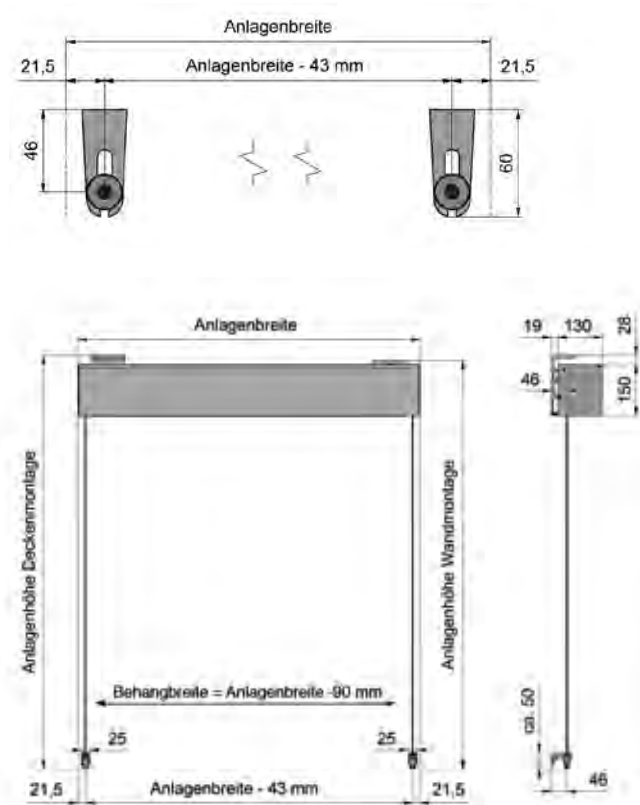

Seilabspannung Bodenmontage

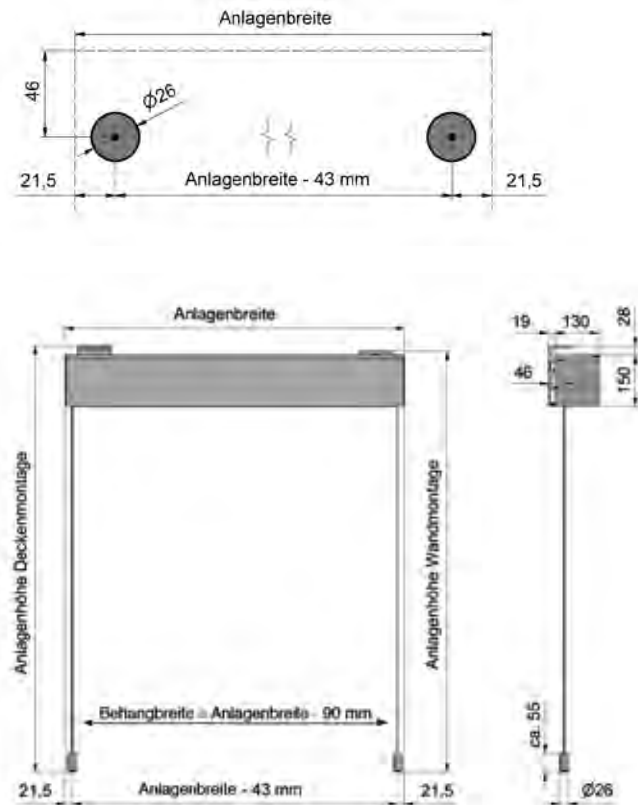


Seilabspannung gefedert



Seilhalter Bodenmontage

05
BAUREIHE
150 E

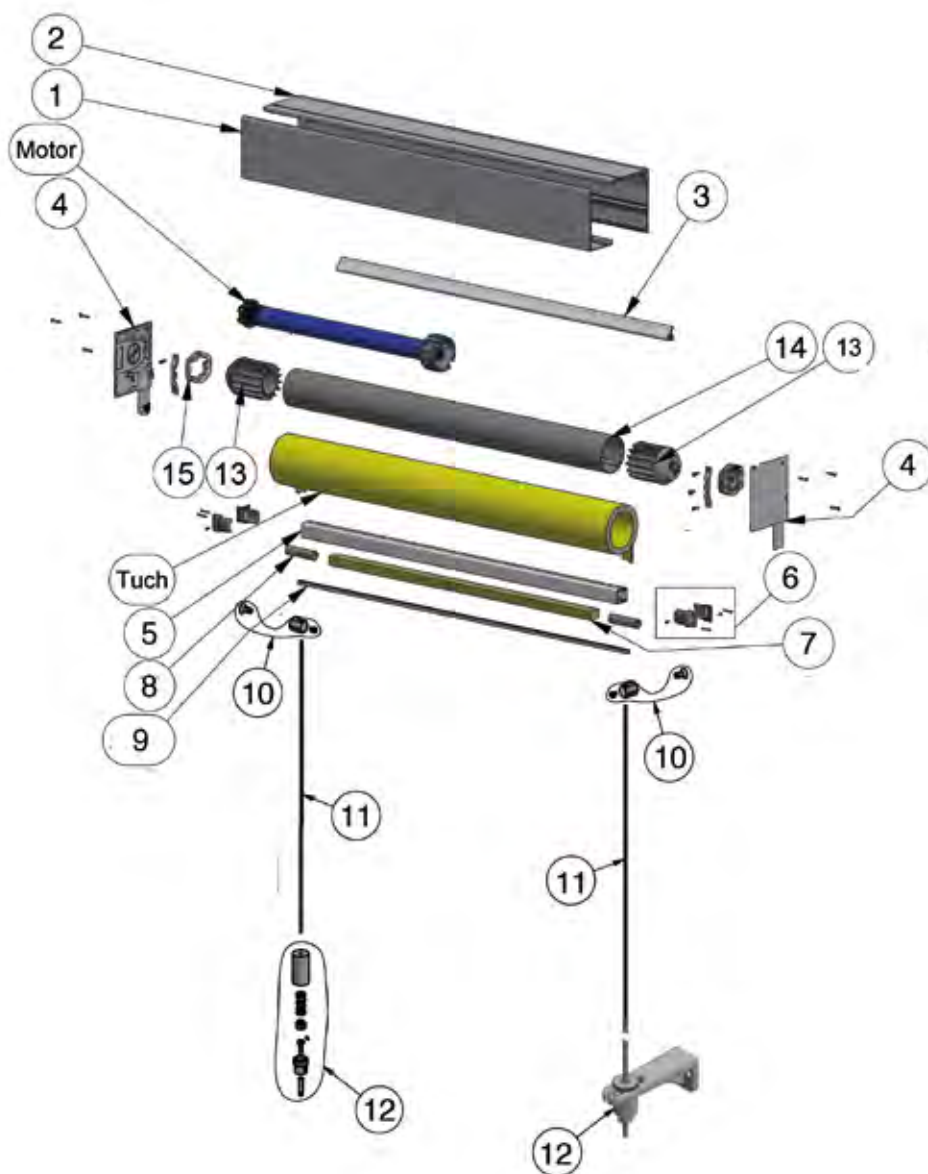

1. Rückenteil 150 E
2. Vorderteil 150 E
3. Stoffumlenkprofil ab 401 cm Breite
4. Seitenteil 150 E
5. Fallprofil
6. Endkappe Fallprofil
7. Beschwerung Fallprofil
8. Distanzierung Beschwerung
9. Dichtprofil
10. Seilklemme
11. Drahtseil
12. Seilhalter / Seilhalter Boden (optional)
13. Tuchwellenendkappe
14. Tuchwelle ø 63 mm / ab 401 cm Breite ø 85 mm
15. Gegenlager