

FREISTEHENDE MARKISE

03


ZEUS DUAL



- Freistehende, doppelseitige Gelenkarmmarkise zur Beschattung und zum Wetterschutz von Terrassen und Gastronomiebereichen mit einer Fläche von über 50 m²
- Das 3-teilige Schutzdach aus stranggepreßtem Aluminium schützt das Tuch vor der Witterung
- Anlage fährt synchron nach beiden Seiten aus
- Der Antrieb erfolgt lediglich über einen Rohrmotor
- Beide Tücher befinden sich auf der mittig gelagerten Optinut-Tuchwelle
- Die Basis der Anlage bietet ein stabiles Tragrohr 80 x 80 x 3 mm auf dem die Komponenten der Markise aufgebaut sind
- Getragen wird die gesamte Anlage von zwei Stehern aus verzinktem, in Strukturpulver beschichtetem Stahl, Standardhöhe 300 cm, die mittels groß dimensionierten Bodenplatten mit dem Untergrund verschraubt werden
- Optional kann die Markise beidseitig mit Schattenplus ausgestattet werden
- Bei Reihenanlagen kann ein Mittensteher eingesetzt werden



ZUBEHÖR & EXTRAS



ANLAGENFARBEN:

- Standard: • RAL 9006, silber • RAL 9010, weiß • RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis: • RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt 319,00 €
- Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704 437,00 €

STOFFE:

VOLANTFORMEN:

- Standard: • Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
• Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
• Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: • Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung: • Obertücher Markisen: je Anlagenbreite x Anlagenausfall
• Schattenplustücher: je Anlagenbreite x Schattenplusausfall



ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis: • Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Zwei Steher, Höhe 300 cm
- Minderpreis: • Einseitige Wandmontage, ein Steher, Höhe 300 cm
• Mittensteher anstatt 2 Steher
- Fundamenterstellung bauseits
• Mind. Fundamentgröße 100 x 80 x 80 cm
• Markisengewichte können über 200 kg erreichen, berücksichtigen Sie geeignete Aufstiegs- und Lastenhilfen



GRENZMASSE [CM]:

max. Breite:	Einzelanlage	700 cm					
Ausfall:		150	200	250	300	350	400
mind. Breite:		250	300	350	400	450	500

Geringere Grenzmaße sind durch die Positionierung der Steher innerhalb der Armhalter auf Anfrage möglich

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: 2 Steher, einseitig mit integriertem 5m Kabel + Hirschmannkupplung, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, mit 0,5m Kabel + Hirschmannstecker, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 7016 matt

PREISTABELLE

INZELANLAGE:

Breite [cm]	Ausfall [cm]						Schattenplus 2x 100cm Ausfall
	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	
400	8373	8504	8667	8798	9127		1270
450	8413	8555	8729	8873	9213	9364	1370
500	8516	8669	8855	9009	9362	9524	1470
550	8771	8936	9135	9298	9664	9836	1568
600	9027	9202	9413	9589	9964	10149	1670
650	9284	9469	9691	9878	10265	10462	1786
700	9965	10184	10453	10671	11335	*11565	-

* mind. Breite 700 cm, Steher sind innerhalb der Armhalter zu setzen



• Anlage ab 651 cm Breite mit je 3 Gelenkarmen



• Schattenplus Kurbelantrieb standardmäßig wie Antriebsseite Markise

STOFFKONFEKTION:

Gewebe	größtes zu empfehlen- des Anlagenmaß		Verarbeitung Standard	Mehrpreis Tuch genäht Tenara / m²	Mehrpreis geklebt/ m²
	Breite	Ausfall			
Obertuch Markise					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	700	400	längs/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	700	400	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	700	350	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
Soltis Lounge 96	450	300	längs/HF-geschw.	-	22,00 €
Schattenplustuch					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	-	100	längs/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	-	100	längs/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	-	70	längs/genäht	16,50 €	20,50 €
Twilight Pearl 297...	-	150	nahtlos*/genäht	28,00 €	-
Twilight Comfort 262...	-	150	nahtlos*/genäht	7,00 €	-
Sunworker Standard	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	27,00 €
Soltis 86	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	18,75 €
Soltis 92	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	26,50 €
Starscreen	-	150	nahtlos*/HF-geschw.	-	27,00 €

* Tücher ohne Längsnaht, mit Hohlsaum oben und unten



Mehrpreise Komfort- und Sicherheitspakete:

STEUERUNG	STANDARD	FUNK IO 	
KOMFORT	 LT 230V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230V	 Situio 1 io Pure II EA +206,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	-	 Sunea io 230V	 Situio 1 io Pure II  Eolis 3D io Batterie EA +388,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +308,00€	Paket 1  Sunea io 230V  Eolis 3D io Batterie  Situio 1 A/M io Pure II  Sunis II io Batterie EA +598,00€	Paket 2  Sunea io 230V  Soliris io 230 V  Situio 1 A/M io Pure II EA +552,00€

EA = Einzelanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

MONTAGEARTEN:

- Standard
 - Boden:

- Steher für Standardmontage, Höhe 300 cm, im Lieferumfang enthalten ohne Befestigungsmittel
 -  • Fundamenterstellung bauseits, Bodenplatte Steher wird auf Fundament geschraubt
 - Mind. Fundamentgröße 100 x 80 x 80 cm (Δ ca. 1,5 Tonnen)
 - Markisengewichte können über 200 kg erreichen, berücksichtigen Sie geeignete Aufstiegs- und Lastenhilfen
 - Markise auch teilmontiert zum Zusammenbau vor Ort lieferbar
- Mehrpreis
 - Boden:

- Steher 340 cm Höhe

Paar

432,00 €
- Minderpreis
 - Wand:

- Einseitige Wandmontage
 - Wandkonsole anstatt Steher


Stück

- 620,00 €
- Reihenanlage:


- Mittensteher
 - Mittensteher anstatt 2 Steher

Stück

- 102,00 €

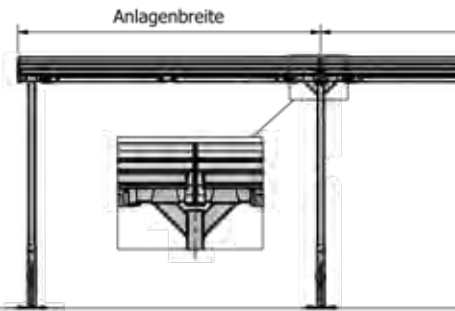


Reihenanlage mit Mittensteher




Wandkonsole zur einseitigen Wandmontage

AUFBAUÜBERSICHT:

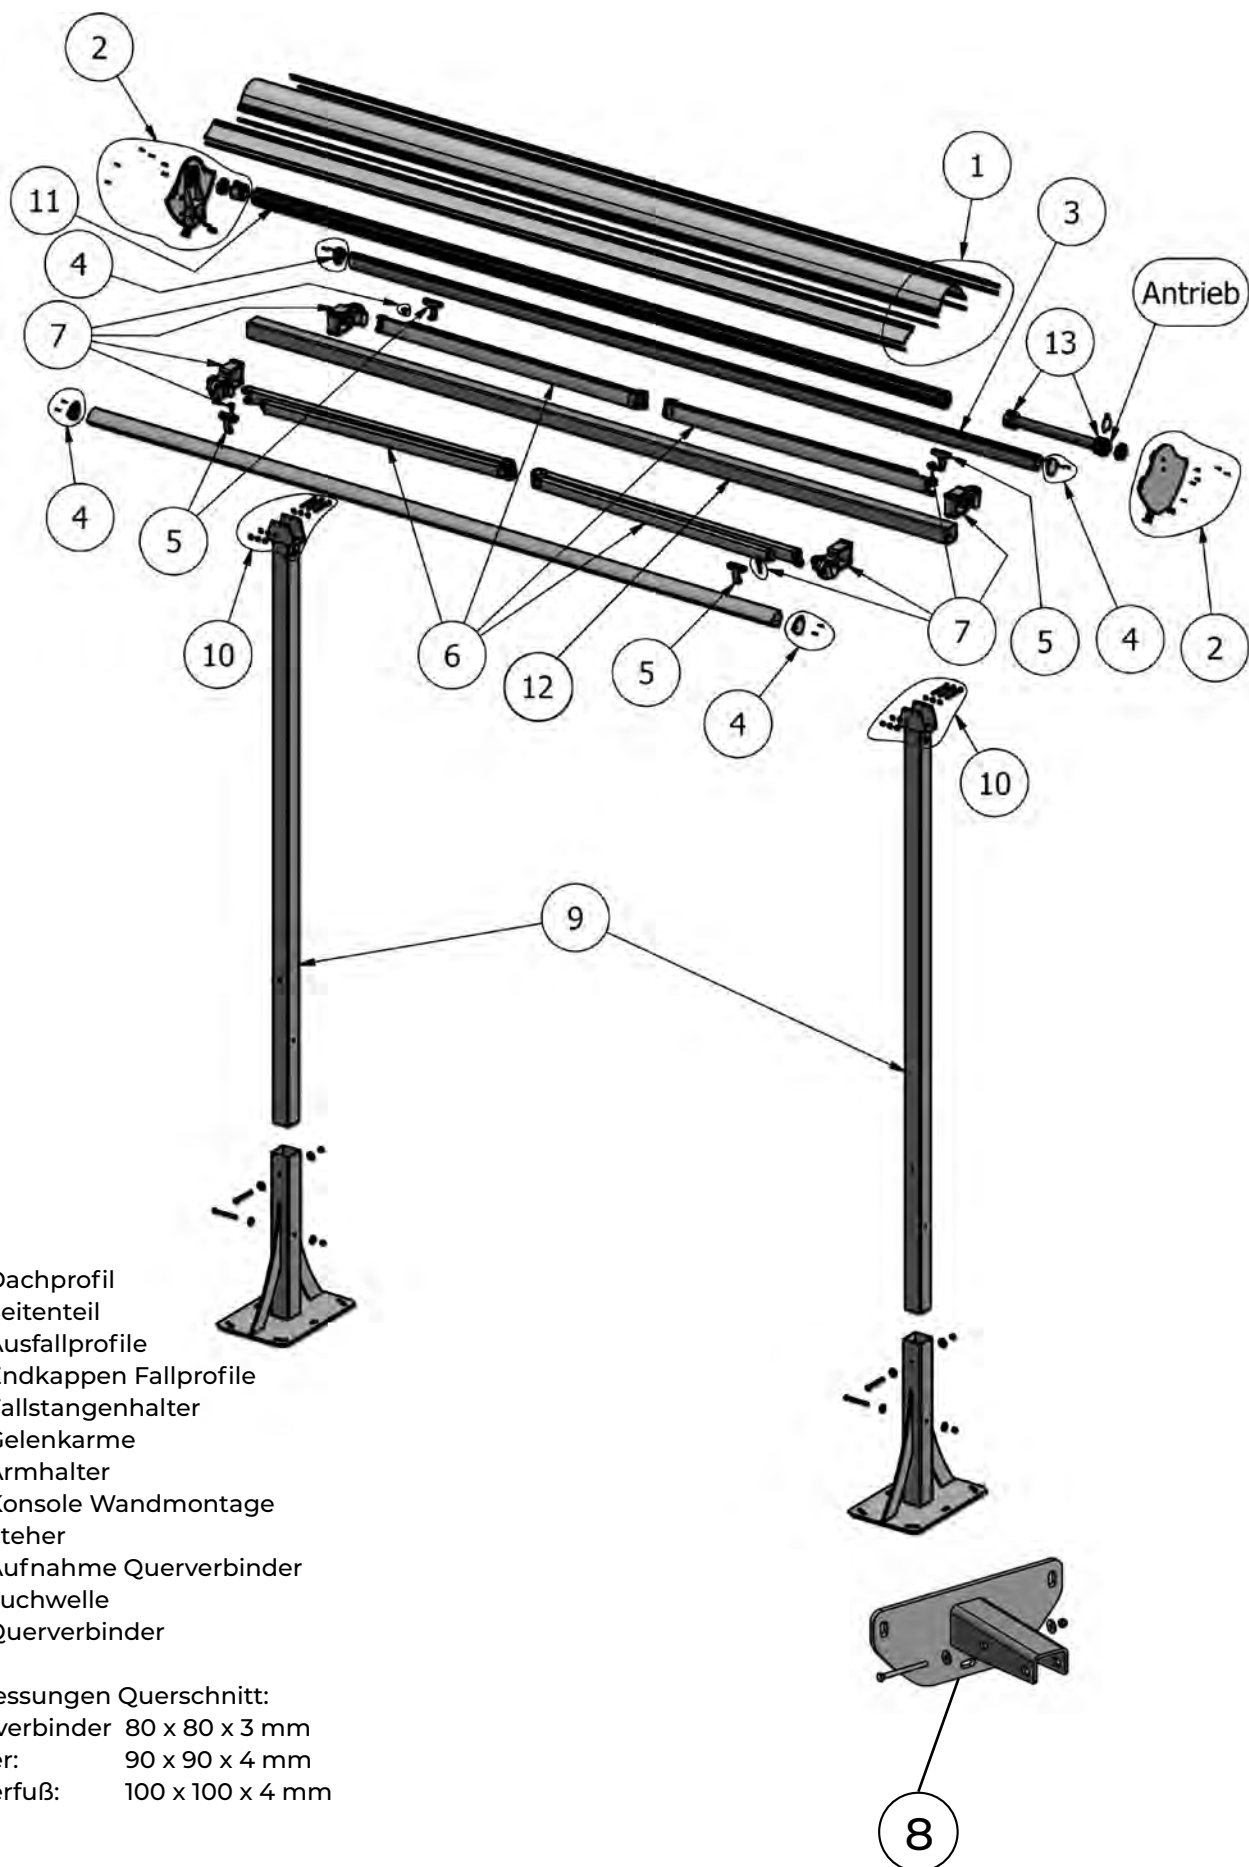

1. Dachprofil
2. Seitenteil
3. Ausfallprofile
4. Endkappen Fallprofile
5. Fallstangenhalter
6. Gelenkarme
7. Armhalter
8. Konsole Wandmontage
9. Steher
10. Aufnahme Querverbinder
11. Tuchwelle
12. Querverbinder

Abmessungen Querschnitt:
 Querverbinder 80 x 80 x 3 mm
 Steher: 90 x 90 x 4 mm
 Steherfuß: 100 x 100 x 4 mm




MESSEN, BESTELLUNG, MONTAGE

ANLAGEN- UND DURCHGANGSHÖHEN:


Steherhöhe	Anlagenhöhe	Durchgangshöhe bei 400 cm Ausfall		
		5°	10°	15°
300 cm	331,5 cm	ca. 282 cm	ca. 242 cm	ca. 207 cm

Weitere Steherhöhen auf Anfrage

ANLAGENHÖHE:

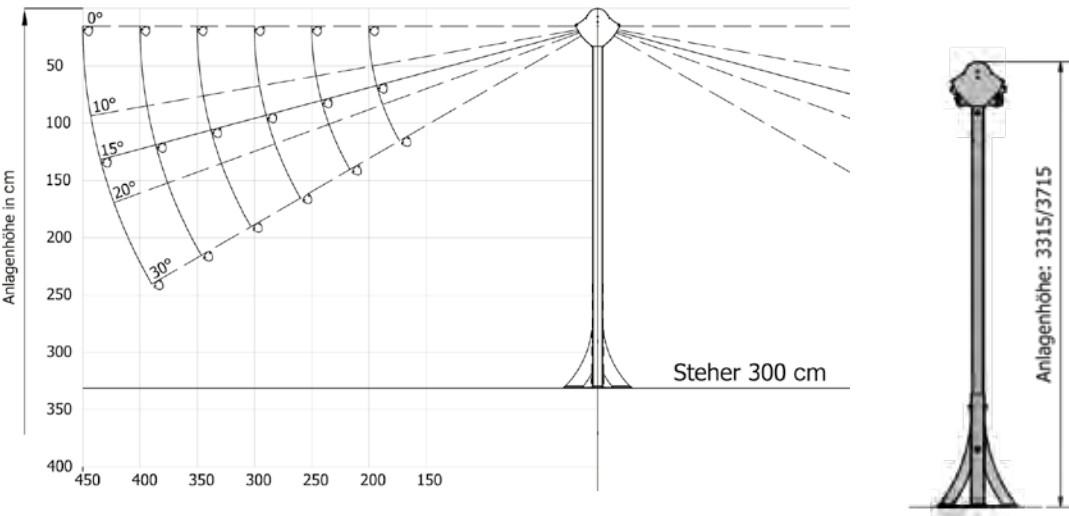

MONTAGE MIT 2 STEHERN: MONTAGE MIT 1 STEHER UND WANDKONSOLE:

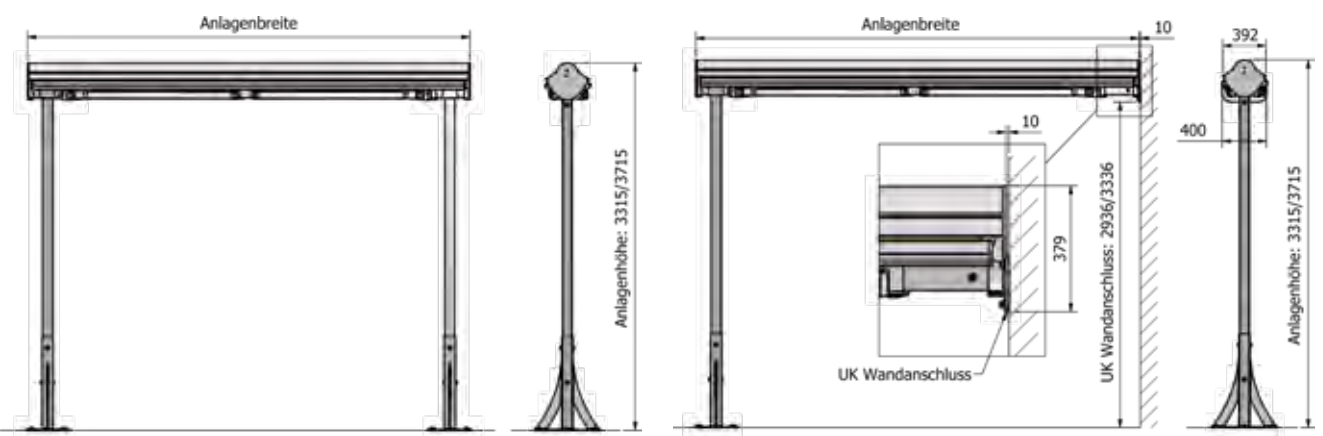

STEHER: GRUNDPLATTE: WANDKONSOLE:

